



- Ultra HD/4k resolutie
- Geavanceerde Zero Parallax™ infrarood touch-technologie
- 1,9 mm met ionen gehard glas met antischitteringslaag
- Constructie zonder ventilator
- Ingebouwd hoogwaardig luidsprekersysteem
- Automatische helderheidsregeling
- Voor professioneel non-stop gebruik (24/7)
- Laag energieverbruik
- OPS slot

e-Screen PTX touch monitor

PTX-9800UHD zwart

- Het scherm met Ultra High Definition biedt de beste kwaliteit op de markt, met 4 keer de resolutie van een Full-HD scherm
- Geavanceerde Picture-In-Picture opties. Met deze e-Screen kunt u gelijktijdig tot 4 bronnen weergeven
- De e-Screen systemen bieden een duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen zoals scholen, openbare instellingen of het bedrijfsleven
- De geavanceerde infrarood touch-technologie staat garant voor een exacte en snelle respons. Kalibratie is niet nodig
- De geavanceerde infrarood touch-technologie maakt gebruik van infrarood sensoren om het aanraakpunt te bepalen. Elk aanwijsmiddel (vinger, stylus of een ander penvormig object) kan worden gebruikt
- Geavanceerd direct LED-verlichtingssysteem zorgt voor beeldkwaliteit van het hoogste niveau en laag energieverbruik
- Multi-touch functionaliteit (max. 6 aanrakingen tegelijk, Windows 7, 8, 8.1 en 10)
- Om uw eigen optimale alles-in-een oplossing te bieden, is deze e-Screen uitgerust met een OPS-slot (Open Pluggable Specification) voor naadloze integratie van een computer die aan de OPS-standaard voldoet
- Ultraslank design


Aanbevolen accessoires

- Ergonomische stylus voor e-Screen
Ref.:7-192100
- e-Cleaner voor e-Screen
Ref.:7-121600
- Flipbox software licentie
Ref.:7-197002

Ref.: **7-194188**

EAN: **8713797081610**



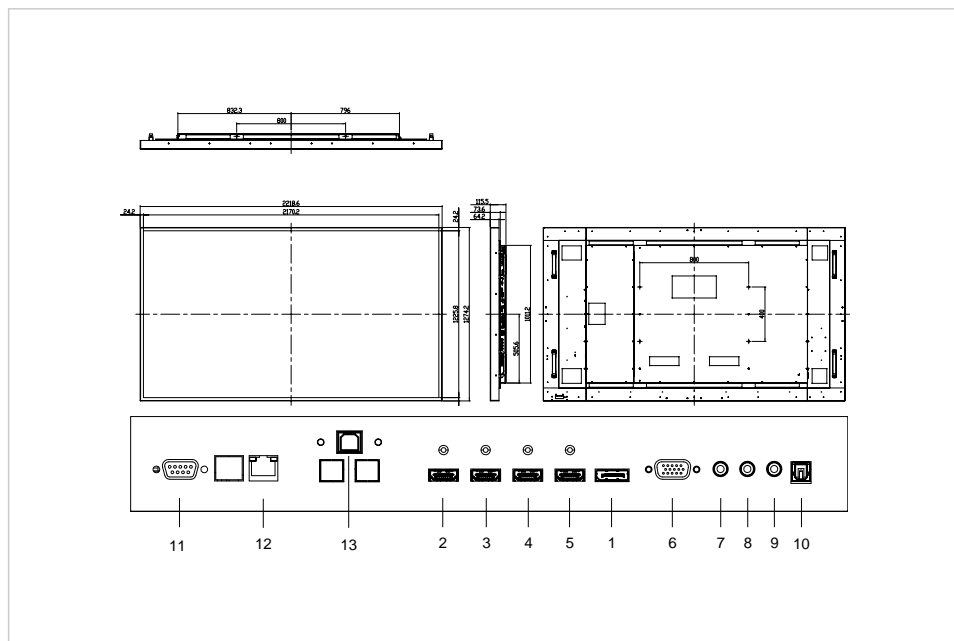

1	USB 3.0 (for OPS)
2	RS232
3	Ethernet
4	OPS slot
5	DisplayPort 1.2
6	HDMI 1.4
7	HDMI 1.4
8	HDMI 1.4
9	HDMI 1.4
10	VGA (PC)
11	PC audio in
12	IR extender
13	Line out
14	SPDIF
15	Touch USB
16	Power switch
17	Power cord input
18	USB 2.0 (for OPS)
19	USB 2.0 (for OPS)

Specificaties

Kleur	Zwart
Artikel afmetingen	2219 x 1274 x 115.5 (mm)
Afmeting lijst	24.2 mm
Kijkhoek	H: 178 ° / V: 178 °°
Maat diagonaal	98"
Helderheid	500 cd/m ²
Contrastverhouding	3100:1
Responstijd	8 ms
Ondersteunde kleuren	1.06 Miljard
Schermresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 120 Hz
Invoerresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 Hz
OPS-slot	Ja
Zonder ventilator	Ja
Displaybesturing	IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C
Automatische helderheidsinstelling	Ja
Speaker	2x10W@4Ω HQ
Stroomverbruik / stand-by	610 / 0.5 (Watt)
Duurzaamheid / levensduur	24/7 / - hours
Input connectors	Display port 1.2,HDMI 1.4 (4x),VGA,USB 3.0 (OPS),USB 2.0 (OPS) (2x),Audio-in,IR extender
Output connectors	SPDIF audio-out,Audio-out
Touch-technologie	Hoge resolutie infrarood
Touch-bediening	Vinger, Stylus, Handschoen
Aantal touch-punten	12
Driver	Win: plug-and-play (optioneel stuurprogramma) / Mac: Stuurprogramma
Ondersteunde besturingssystemen	Linux,Mac OSX,Windows 10,Windows 7,Windows 8
Inhoud van de verpakking	e-Screen,Afstandsbediening,Installatiegids,Voeding skabel,HDMI-kabel,USB-kabel,IR extender,Ergonomische stylus,USB stick
Garantie op product	5 jaren

Logistiek

Aantal	1
Verpakking afmetingen	294 x 2363 x 1430 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	162.00 kg / 143.00 kg