



- Optical bonding
- 4K/Ultra HD-resolutie
- Anti-reflectieglas
- Uiterst precieze infrarood touch-technologie
- Constructie zonder ventilator
- OPS-slot
- EasyFix-montageoplossingen
- Automatische helderheidsregeling
- Laag energieverbruik

e-Screen STX touch monitor

STX-7550UHD zwart

- De STX-serie biedt een kristalhelder, hoogkwalitatief en haarscherp beeld in Ultra-HD resolutie en stelt u in staat om tot 400% meer data op uw scherm weer te geven vergeleken met een Full HD-scherm
- Geniet van perfecte beeldkwaliteit en mis geen enkele knop of schuifbalk wanneer u op het scherm werkt. Het optical bonded scherm elimineert de lichtspleet die in conventionele touchscreens wordt aangetroffen wat resulteert in een veel helderder en duidelijker beeld
- De multitouch-technologie van de STX-serie kan worden bediend door middel van passieve aanwijsmiddelen zoals een vinger of een zeer dunne en precieze stylus . De optionele driver voegt objectherkenning toe voor Windows 10-computers
- Het duurzame, ultraslanke design van de STX-serie creëert een onopvallend, minimalistisch en professioneel scherm dat in elke werkomgeving past
- De ingebouwde automatische helderheidssensor garandeert een optimaal en comfortabel beeld onder alle lichtomstandigheden en verlaagt het energieverbruik aanzienlijk
- De geavanceerde technieken die bij de productie van het scherm worden gebruikt, en het feit dat het dekglas slechts 2 mm dik is, resulteren in een scherm dat 30% lichter is dan conventionele grote touchscreens


Aanbevolen accessoires

- e-Cleaner voor e-Screen
Ref.:7-121600
- Ergonomische stylus voor e-Screen
Ref.:7-192100
- Flipbox software licentie
Ref.:7-197002
- e-Screen EHAXL kolomsysteem voor e-Screen 46-86inch Ref.:7-194262

Ref.: **7-801150-75**

EAN: **8713797087148**



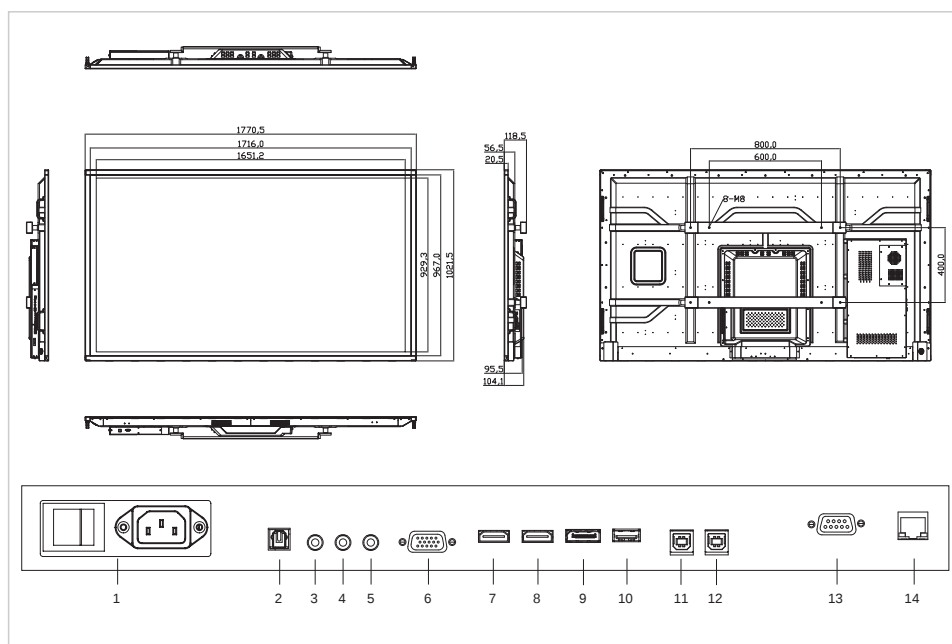

Specificaties

Kleur	Zwart
Artikel afmetingen	1771 x 1022 x 119 (mm)
Afmeting lijst	27 mm
Kijkhoek	H: 178 ° / V: 178 °°
Maat diagonaal	75"
Helderheid	350 cd/m²
Contrastverhouding	4000:1
Responstijd	8 ms
Ondersteunde kleuren	1073,3M
Schermresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 Hz
Invoerresolutie / beeldfrequentie	3840 x 2160 / 60 Hz
OPS-slot	Ja
Zonder ventilator	Ja
Displaybesturing	RS-232C, Toetsenbord, IR afstandsbediening, Ethernet
Automatische helderheidsinstelling	Ja
Speaker	2x10W@4Ω
Stroomverbruik / stand-by	300 / 0.5 (Watt)
Duurzaamheid / levensduur	16/7 / - hours
Input connectors	HDMI 2.0 (2x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender
Output connectors	Audio-out, SPDIF audio-out
Touch-technologie	High Precision Advanced Infra-rood
Touch-bediening	2 mm passieve styluspen, Vinger, Handschoen, Stylus, Palm
Aantal touch-punten	20
Driver	Win: plug-and-play (optioneel stuurprogramma) / Mac: Stuurprogramma
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX
Inhoud van de verpakking	e-Screen, Afstandsbediening, Installatiegids, Voeding skabel 1,8 m, USB stick, EasyFix Cable Clips, HDMI-kabel, USB-kabel, IR extender, 2 mm styluspen

1	Power
2	SPDIF
3	Audio out
4	IR extender
5	PC audio in
6	VGA (PC)
7	HDMI 2
8	HDMI 1
9	DisplayPort
10	Service USB port
11	Touch USB 2
12	Touch USB 1
13	RS232
14	Ethernet

Garantie op product	5 jaren
---------------------	---------

Logistiek

Verpakking afmetingen	275 x 1920 x 1150 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	66.50 kg / 48.00 kg