

Electronics 2020.1

# Legamaster

We make communication visible




## ELECTRONICS BROCHURE

e-Screens, e-Boards, montage oplossingen en meer

# INTRODUCTIE

Kantoren zijn er in allerlei verschillende maten, indelingen en omgevingen. Of u nu een brainstormingsessie, een dagstart of een videoconferentie houdt, de oplossingen van Legamaster ondersteunen u bij zelfs de kleinste details. Van een uitstekend digitaal beeld tot het gemak van een digitaal beschrijfbaar oppervlak.

De veelzijdigheid van de hoogwaardige interactieve oplossingen biedt u als gebruiker talloze belangrijke voordelen. Onze producten ondersteunen uw verhaal, of dat nu creatief, inspirerend of op samenwerking gericht is. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

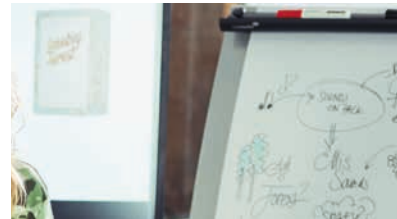

## Zakelijke oplossingen Onbeperkte mogelijkheden



## Onderwijssector Geschikt voor de toekomst

Verander onderwijsmaterialen in een interactieve ervaring met een hoge impact. Legamaster biedt u interactieve oplossingen die u aan de behoeften van uw eigen school kunt aanpassen. Duurzaam, ongecompliceerd en absoluut efficiënt.

U kiest zelf de bediening: ofwel met uw vinger, een marker, een stylus of een ander penvormig voorwerp. Legamaster biedt multi-touch oplossingen die meerdere aanrakingen tegelijk toestaan. Zo creëert u een spontane interactie die een krachtige bijdrage levert aan het doel van uw les.

U hoeft geen ICT-expert te zijn om onze interactieve oplossing te bedienen. Integendeel, dankzij de intuïtieve en duidelijk ingedeelde bediening werkt alles op een logische manier. Zodat u zich kunt concentreren op het delen en ontwikkelen van content. De aandacht verschuift naar betrokkenheid en informatie wordt inspiratie. Iedereen profiteert van een rijkere ervaring.



## e-SCREENS

e-Screen XTX touch monitor  
e-Screen STX touch monitor  
e-Screen ETX (PLUS) touch monitor  
e-Screen PTX touch monitor

Blz. 04-07  
Blz. 08-11  
Blz. 12-17  
Blz. 18-19

**04-19**



## e-BOARDS

e-Board Touch 2 interactief whiteboard  
PROFESSIONAL FLEX bord

Blz. 20-23  
Blz. 24-25

**20-25**



## SOFTWARE

Sessions software  
NexBoard  
Easiteach software

Blz. 26-27  
Blz. 28  
Blz. 29

**26-29**



## MONTAGE-OPLOSSINGEN e-SCREENS

Montage-oplossingen voor e-Screens - in hoogte verstelbaars  
Montage-oplossingen voor e-Screens - vaste hoogte

Blz. 30-37  
Blz. 38-41

**30-41**



## MONTAGE-OPLOSSINGEN e-BOARDS

Montage-oplossingen voor e-Boards en projectieborden -  
in hoogte verstelbaar  
Montage-oplossingen voor e-Boards en projectieborden -  
vaste hoogte  
Projectorarmen

Blz. 42-47  
Blz. 48-49  
Blz. 48-49

**42-49**



## ACCESSOIRES

AirServer Connect  
Soundbar, Subwoofer en meer

Blz. 50-51  
Blz. 52-59

**50-59**



## SERVICE

**Heeft u hulp nodig om de ideale interactieve oplossing van Legamaster te vinden?**

Onze verkoopteams informeren u graag over de mogelijkheden. Zij kunnen u verdere informatie geven en kunnen uw vragen over interactieve producten beantwoorden.

**U kunt ons 24 uur per dag bereiken op [www.legamaster.com](http://www.legamaster.com)**


**60-63**




## e-Screen XTX touch monitor

- De e-Screen XTX-serie biedt een duurzame oplossing die bij uitstek geschikt is voor presentatie, samenwerking en conferencing
- Het scherm met UHD resolutie biedt de beste beeldkwaliteit op de markt
- Het InGlass™-touchsysteem is extreem snel en nauwkeurig. Hierdoor kan u het makkelijk met uw vingertoppen of met een hele dunne stylus van 2mm bedienen en op schrijven.
- De schermen in de XTX-serie zijn perfect voor videoconferencing. De twee geïntegreerde Full HD breedbeeld camera's zijn gepositioneerd om zowel beelden van mensen die dicht bij het scherm staan vast te leggen, als van mensen die aan een vergadertafel zitten
- Het geïntegreerde stereo geluidssysteem is aangepast voor videoconferenties. Het naar voren gerichte geluidssysteem werkt ook perfect in open kantooromgevingen omdat het geluid rechtstreeks naar het publiek wordt gericht
- Dankzij een volledig geïntegreerd, hoogwaardig microfoonsysteem kunt u uw telefonische vergaderingen heel gemakkelijk opstarten. De 4-kanaals microfoonopstelling met akoestische echo-onderdrukking, ruisonderdrukking en automatische intensivering garandeert een helder en duidelijk hoorbaar geluid
- Werk zonder enige beperking! In combinatie met de Legamaster OPS PC en Flipbox Software Suite bieden de e-Screens in de XTX-serie grenzeloze mogelijkheden. Een ware all-in-one touchscreen-oplossing

# e-Screen XTX touch monitor

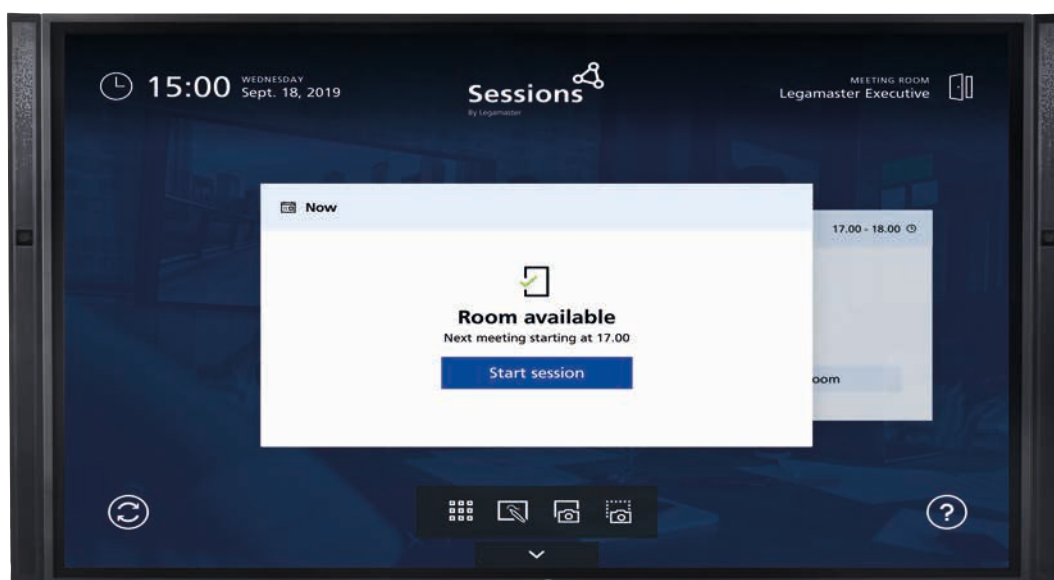


|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Multi-touch:</b><br/>InGlass™ touch<br/>systeem</p> |  <p><b>Geïntegreerde<br/>groothoekcamera's<br/>in Full HD</b></p> |  <p><b>Vier-kanaals<br/>microfoonsysteem</b></p>                                | <p><b>4K</b></p> <p><b>Ultra HD/4k<br/>resolutie</b></p>                                                                                   |
|  <p><b>Anti-reflectie<br/>glas</b></p>                     |  <p><b>Constructie zonder<br/>ventilator</b></p>                  |  <p><b>Geïntegreerd luidspreker-<br/>systeem voor<br/>videoconferenties</b></p> |  <p><b>Automatische<br/>helderheidsafstelling</b></p> |
|  <p><b>Laag<br/>energieverbruik</b></p>                    |  <p><b>Ultraslank<br/>ontwerp</b></p>                             |  <p><b>OPS-slot</b></p>                                                        |  <p><b>Unieke EasyFix®-<br/>montagesystemen</b></p>   |




| PRODUCT LOGISTIEK                         |  | XTX-8600UHD                                                                                                                                 | XTX-7500UHD                       | XTX-5500UHD                |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| EAN (GTIN)                                |  | 8713797087186                                                                                                                               | 8713797084659                     | 8713797086622              |
| Art. nr (KEA)                             |  | 7-802100-86                                                                                                                                 | 7-802100-75                       | 7-802100-55                |
| Lengte x Breedte x Hoogte                 |  | 2.295 mm x 298 mm x 1.390 mm                                                                                                                | 2.006 mm x 275 mm x 1.287 mm      | 1.486 mm x 225 mm x 980 mm |
| Bruto gewicht                             |  | 120.700 g                                                                                                                                   | 96.000 g                          | 51.400 g                   |
| Netto gewicht                             |  | 105.700 g                                                                                                                                   | 83.000 g                          | 41.400 g                   |
| PRODUCT SPECIFICATIES                     |  |                                                                                                                                             |                                   |                            |
| Ondersteunde kleuren                      |  | 1,07 miljard                                                                                                                                |                                   |                            |
| Duurzaamheid                              |  | 16/7                                                                                                                                        |                                   |                            |
| Zijpanelen                                |  | Nee                                                                                                                                         |                                   |                            |
| Kijkhoek                                  |  | H:178° / V: 178°                                                                                                                            |                                   |                            |
| Helderheid                                |  | 370 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                       |                                   |                            |
| Contrastverhouding                        |  | 1.080 :1                                                                                                                                    |                                   | 2.500 :1                   |
| Schermpresolutie / beeldfrequentie        |  | 3840 x 2160px @60 Hz                                                                                                                        |                                   |                            |
| Aspectverhouding                          |  | 16:9                                                                                                                                        |                                   |                            |
| Inputresolutie                            |  | 3840 x 2160px @60 Hz                                                                                                                        |                                   |                            |
| Paneeltechniek                            |  | LCD, Edge LED                                                                                                                               |                                   |                            |
| Responstijd                               |  | 8 ms                                                                                                                                        |                                   |                            |
| Schermoriëntatie                          |  | Landscape                                                                                                                                   |                                   |                            |
| Zonder ventilator                         |  | Ja                                                                                                                                          |                                   |                            |
| Displaybesturing                          |  | Keypad, RS-232C, IR remote controller                                                                                                       |                                   |                            |
| Autom. stand-by                           |  | Ja                                                                                                                                          |                                   |                            |
| Automatische helderheidsinstelling        |  | Ja                                                                                                                                          |                                   |                            |
| Touch-technologie                         |  | InGlass™                                                                                                                                    |                                   |                            |
| Touch-bediening                           |  | 2mm passive stylus, vinger, 6mm stylus of handpalm                                                                                          |                                   |                            |
| Touch-interface                           |  | 2 x Touch USB                                                                                                                               |                                   |                            |
| Aantal touch-punten                       |  | 20                                                                                                                                          |                                   |                            |
| Responsnelheid van touch-systeem          |  | 150 FPS                                                                                                                                     |                                   |                            |
| Aanraakprecisie                           |  | 0,4 mm                                                                                                                                      |                                   |                            |
| Ingangsconnectoren                        |  | HDMI 2.0 (3x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender, USB 3.0 (OPS)                                                               |                                   |                            |
| Uitgangsconnectoren                       |  | HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out                                                                                                        |                                   |                            |
| OPS-slot                                  |  | Ja                                                                                                                                          |                                   |                            |
| Communicatiepoort                         |  | Ethernet (VCOM), RS-232C                                                                                                                    |                                   |                            |
| Netvoeding                                |  | 100-240V AC (50/60Hz)                                                                                                                       |                                   |                            |
| Stroomverbruik (/Stroomverbruik stand-by) |  | 380 Watt/0,5 Watt                                                                                                                           | 320 Watt/0,5 Watt                 | 150 Watt/0,5 Watt          |
| Bedrijfstemperatuur                       |  | 0° - 40°C, 35-85%RH (°C)                                                                                                                    |                                   |                            |
| Opslagtemperatuur                         |  | -20° - 60°C, 35-85%RH (°C)                                                                                                                  |                                   |                            |
| Bron AutoDetect                           |  | Ja                                                                                                                                          |                                   |                            |
| OSD-vergrendeling                         |  | Ja                                                                                                                                          |                                   |                            |
| Luidsprekers                              |  | 2x20W frontaal                                                                                                                              |                                   |                            |
| Camera                                    |  | 2 Full HD wide angle cameras, 1080p@30Hz (linked to OPS)                                                                                    |                                   |                            |
| Microfoon                                 |  | Hoogwaardige 4-kanaals array met akoestische echo-onderdrukking, Automatische versterkingsregeling en ruisonderdrukking (gekoppeld aan OPS) |                                   |                            |
| Stuurprogramma                            |  | Plug and play                                                                                                                               |                                   |                            |
| TUIO                                      |  | Nee                                                                                                                                         |                                   |                            |
| Ondersteund besturingssysteem             |  | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12                                                                  |                                   |                            |
| Ondersteunde talen                        |  | Engels, Nederlands, Duits, Frans                                                                                                            |                                   |                            |
| Montage-interface                         |  | VESA 600x400                                                                                                                                | VESA 600x400                      | VESA 400x400               |
| Accessoires montage-interface             |  | VESA 100x100                                                                                                                                |                                   |                            |
| Glas                                      |  | 4mm tempered Anti-Glare en Anti-fingerprint (AG+AF) glas                                                                                    | 3mm tempered Anti-Glare (AG) glas |                            |
| Nettobreedte x Nettohoogte x Nettodiepte  |  | 2.102 mm x 1.138 mm x 115 mm                                                                                                                | 1.854 mm x 999 mm x 106 mm        | 1.437 mm x 753 mm x 103 mm |
| Maat diagonaal                            |  | 86 Inch                                                                                                                                     | 75 Inch                           | 55 Inch                    |
| Bezel size                                |  | 17,4 mm                                                                                                                                     |                                   |                            |
| Verpakkingsinhoud                         |  | e-Screen afstandsbediening, installatiehandleiding, voedingskabel 1,8 m, HDMI-kabel 1,8 m, USB-kabel 1,8 m, stylus van 2 mm, USB-stick      |                                   |                            |
| Garantie op product                       |  | 5 Jaar                                                                                                                                      |                                   |                            |

## e-Screen XTX-8600UHD

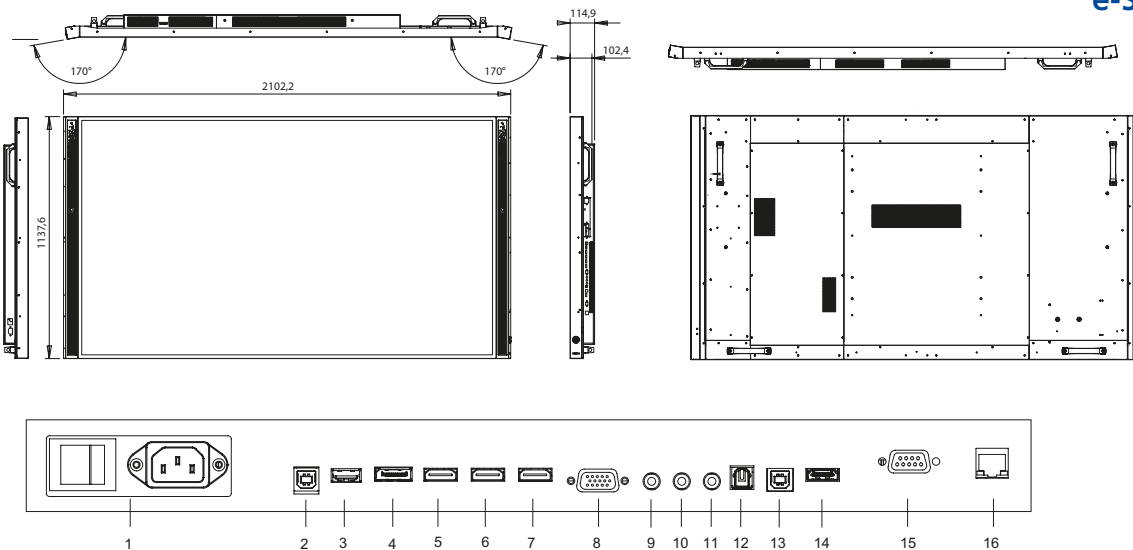


| Ingangsignaalbron | Connector        |
|-------------------|------------------|
| 1                 | Stroom           |
| 2                 | Touch USB 1      |
| 3                 | Service USB port |
| 4                 | Displaypoort     |
| 5                 | HDMI 1           |
| 6                 | HDMI 2           |
| 7                 | HDMI out         |
| 8                 | VGA              |
| 9                 | PC Audio In      |
| 10                | IR Extender      |
| 11                | Audio uit        |
| 12                | SPDIF uit        |
| 13                | Touch USB 2      |
| 14                | HDMI 3           |
| 15                | RS-232C          |
| 16                | Ethernet         |

## e-Screen XTX-7500UHD

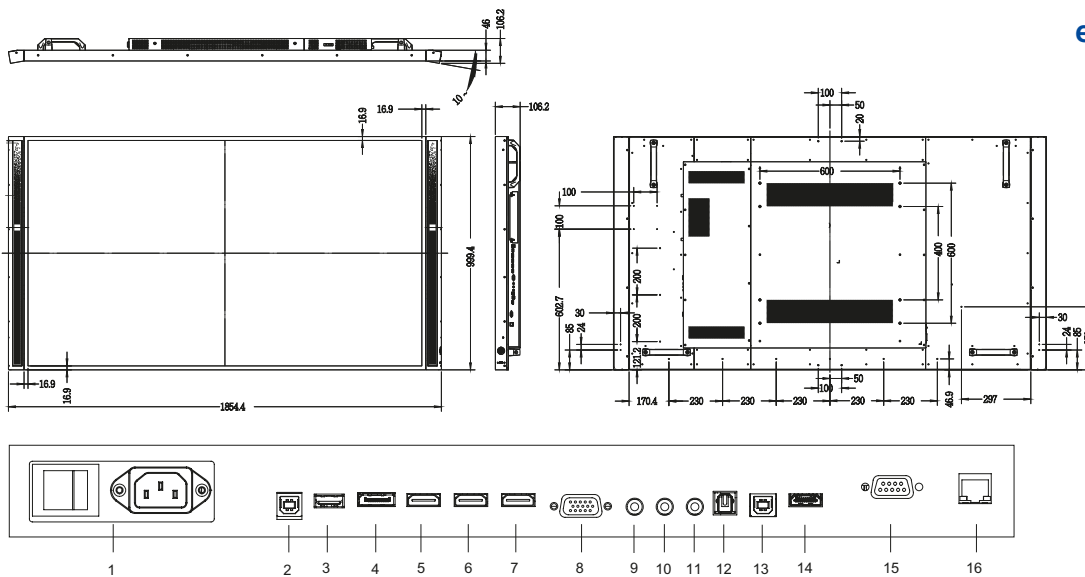

| Ingangsignaalbron | Connector        |
|-------------------|------------------|
| 1                 | Stroom           |
| 2                 | Touch USB 1      |
| 3                 | Service USB port |
| 4                 | Displaypoort     |
| 5                 | HDMI 1           |
| 6                 | HDMI 2           |
| 7                 | HDMI out         |
| 8                 | VGA              |
| 9                 | PC Audio In      |
| 10                | IR Extender      |
| 11                | Audio uit        |
| 12                | SPDIF uit        |
| 13                | Touch USB 2      |
| 14                | HDMI 3           |
| 15                | RS-232C          |
| 16                | Ethernet         |

## e-Screen XTX-5500UHD

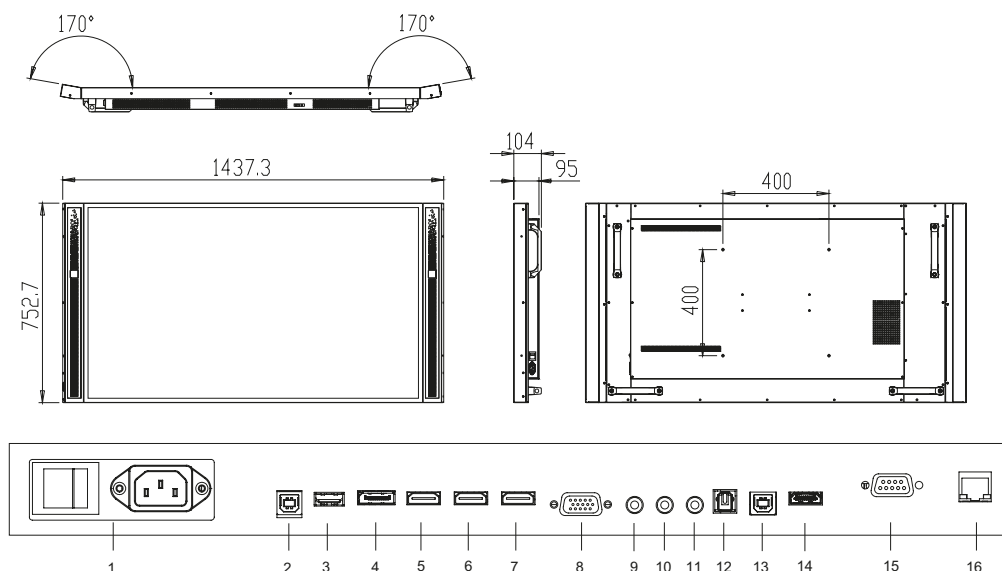

| Ingangsignaalbron | Connector        |
|-------------------|------------------|
| 1                 | Stroom           |
| 2                 | Touch USB 1      |
| 3                 | Service USB port |
| 4                 | Displaypoort     |
| 5                 | HDMI 1           |
| 6                 | HDMI 2           |
| 7                 | HDMI out         |
| 8                 | VGA              |
| 9                 | PC Audio In      |
| 10                | IR Extender      |
| 11                | Audio uit        |
| 12                | SPDIF uit        |
| 13                | Touch USB 2      |
| 14                | HDMI 3           |
| 15                | RS-232C          |
| 16                | Ethernet         |



## e-Screen STX touch monitor

- Het duurzame, ultraslanke design van de STX-serie creëert een onopvallend, minimalistisch en professioneel scherm dat in elke werkomgeving past
- De STX-serie biedt een kristalhelder, hoogkwalitatief en haarscherp beeld in Ultra-HD resolutie en stelt u in staat om tot 400% meer data op uw scherm weer te geven vergeleken met een Full HD-scherm
- Geniet van perfecte beeldkwaliteit en mis geen enkele knop of schuifbalk wanneer u op het scherm werkt. Het optical bonded scherm heeft geen luchtspleet wat zorgt voor een helderder en duidelijker beeld
- De multitouch-technologie van de STX-serie kan worden bediend door middel van passieve aanwijsmiddelen zoals een vinger of een zeer dunne en precieze stylus (driver voegt objectherkenning toe voor Windows 10-computers)
- De ingebouwde automatische helderheidssensor garandeert een optimaal en comfortabel beeld onder alle lichtomstandigheden en verlaagt het energieverbruik aanzienlijk
- De geavanceerde technieken die bij de productie van het scherm worden gebruikt en het feit dat het dekglas slechts 2 mm dik is, resulteren in een scherm dat 30% lichter is dan conventionele grote touchscreens

# e-Screen STX touch monitor




|                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                          |  <p>High precision natural writing</p>          |  <p>OPS-slot</p>                            |
|                                                                                                                              |  <p>Optical Bonding</p>               |  <p>Geavanceerde infrarood touch-technologie</p> | <p>4K</p> <p>Ultra HD/4k resolutie</p>                                                                                           |
|  <p>Anti-reflectie glas</p>               |  <p>Constructie zonder ventilator</p> |  <p>Ingebouwde speakers</p>                      |  <p>Automatische helderheidsafstelling</p>  |
|  <p>Voor professioneel gebruik (16/7)</p> |  <p>Laag energieverbruik</p>          |  <p>Ultra-slank ontwerp</p>                      |  <p>Unieke EasyFix® montage oplossingen</p> |




| PRODUCT LOGISTIEK                         |  | STX-8650UHD                                                                                                                                                     | STX-7550UHD                  | STX-6550UHD                  |
|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| EAN (GTIN)                                |  | 8713797087155                                                                                                                                                   | 8713797087148                | 8713797087131                |
| Art. nr (KEA)                             |  | 7-801150-86                                                                                                                                                     | 7-801150-75                  | 7-801150-65                  |
| Lengte x Breedte x Hoogte                 |  | 2.170 mm x 275 mm x 1.295 mm                                                                                                                                    | 1.920 mm x 275 mm x 1.150 mm | 1.690 mm x 275 mm x 1.025 mm |
| Bruto gewicht                             |  | 81.500 g                                                                                                                                                        | 66.500 g                     | 49.500 g                     |
| Netto gewicht                             |  | 64.500 g                                                                                                                                                        | 48.000 g                     | 37.000 g                     |
| PRODUCT SPECIFICATIES                     |  |                                                                                                                                                                 |                              |                              |
| Ondersteunde kleuren                      |  | 1,07 miljard                                                                                                                                                    |                              |                              |
| Duurzaamheid                              |  | 16/7                                                                                                                                                            |                              |                              |
| Zijpanelen                                |  | Zijpanelen niet beschikbaar                                                                                                                                     |                              |                              |
| Kijkhoek                                  |  | H: 178 ° / V: 178 °                                                                                                                                             |                              |                              |
| Helderheid                                |  | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                           |                              |                              |
| Contrastverhouding                        |  | 1.200 : 1                                                                                                                                                       |                              | 4.000 : 1                    |
| Schermresolutie / beeldfrequentie         |  | 3840px x 2160px @60 Hz                                                                                                                                          |                              |                              |
| Aspectverhouding                          |  | 16:9                                                                                                                                                            |                              |                              |
| Inputresolutie                            |  | 3840px x 2160px @60 Hz                                                                                                                                          |                              |                              |
| Paneeltechniek                            |  | LCD, edge LED backlight                                                                                                                                         |                              | LCD, direct LED backlight    |
| Achtergrondverlichting                    |  | 8 ms                                                                                                                                                            |                              |                              |
| Responstijd                               |  | Landscape                                                                                                                                                       |                              |                              |
| Schermoriëntatie                          |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Zonder ventilator                         |  | RS-232C, Keypad, IR remote controller, Ethernet                                                                                                                 |                              |                              |
| Displaybesturing                          |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Autom. stand-by                           |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Automatische helderheidsinstelling        |  | High Precision Advanced Infra-red                                                                                                                               |                              |                              |
| Touch-technologie                         |  | 2mm passive stylus, vinger, handschoen, stylus, handpalm                                                                                                        |                              |                              |
| Touch-bediening                           |  | 2 x Touch USB                                                                                                                                                   |                              |                              |
| Touch-interface                           |  | 20                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Aantal touch-punten                       |  | 32.767px x 32.767px                                                                                                                                             |                              |                              |
| Responsnelheid van touch-systeem          |  | 125 FPS                                                                                                                                                         |                              |                              |
| Aanraakprecisie                           |  | 2 mm                                                                                                                                                            |                              |                              |
| Ingangsconnectoren                        |  | HDMI 2.0 (2x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender                                                                                                  |                              |                              |
| Uitgangsconnectoren                       |  | Audio-out, SPDIF audio-out                                                                                                                                      |                              |                              |
| OPS-slot                                  |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Communicatiepoort                         |  | RS-232C, Ethernet (VCOM)                                                                                                                                        |                              |                              |
| Netvoeding                                |  | 100-240AC (50/60Hz)                                                                                                                                             |                              |                              |
| Stroomverbruik (/Stroomverbruik stand-by) |  | 380 Watt (/0,5 Watt)                                                                                                                                            | 300 Watt (/0,5 Watt)         | 190 Watt (/0,5 Watt)         |
| Bedrijfstemperatuur                       |  | 5° - 35°C, 35-85%RH                                                                                                                                             |                              |                              |
| Opslagtemperatuur                         |  | -20° - 60°C, 35-85%RH                                                                                                                                           |                              |                              |
| Bron AutoDetect                           |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| OSD-vergrendeling                         |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Speaker                                   |  | 2x10W@4Ω                                                                                                                                                        |                              |                              |
| Driver                                    |  | Win: plug and play (optional driver) / Mac: driver                                                                                                              |                              |                              |
| TUIO                                      |  | Ja                                                                                                                                                              |                              |                              |
| Ondersteund besturingssysteem             |  | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OSX                                                                                                          |                              |                              |
| Ondersteunde talen                        |  | Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans                                                                                                                        |                              |                              |
| Montage-interface                         |  | VESA 600x400                                                                                                                                                    |                              |                              |
| Accessoires montage-interface             |  | VESA 100x100                                                                                                                                                    |                              |                              |
| Glas                                      |  | Optical Bonded 2mm Anti-Glare (AG) glass met Anti-Fingerprint (AF) coating                                                                                      |                              |                              |
| Nettobreedte x Nettohoogte x Nettodiepte  |  | 2.018 mm x 1.162 mm x 119 mm                                                                                                                                    | 1.771 mm x 1.022 mm x 119 mm | 1.547 mm x 894 mm x 89 mm    |
| Maat diagonaal                            |  | 86 Inch                                                                                                                                                         | 75 Inch                      | 65 Inch                      |
| Afmeting lijst                            |  | 27 mm                                                                                                                                                           |                              |                              |
| Verpakkingsinhoud                         |  | e-Screen, afstandsbediening, installatiehandleiding, voedingskabel 1,8 m, USB-stick, EasyFix-kabelclips, HDMI-kabel, USB-kabel, IR-verlengstuk, stylus van 2 mm |                              |                              |
| Garantie op product                       |  | 5 Jaar                                                                                                                                                          |                              |                              |

## e-Screen STX-8650UHD

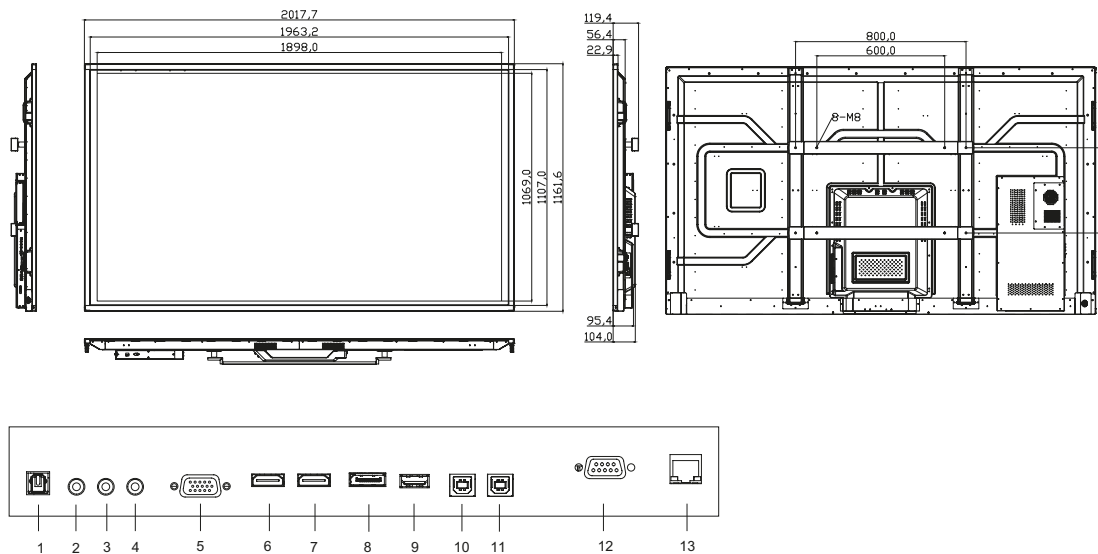


| Ingangsignaalbron | Connector              |
|-------------------|------------------------|
| 1                 | SPDIF                  |
| 2                 | Audio uit              |
| 3                 | IR extender            |
| 4                 | PC Audio In            |
| 5                 | VGA In (15-pins D-Sub) |
| 6                 | HDMI 1 (HDMI 2.0)      |
| 7                 | HDMI 1 (HDMI 2.0)      |
| 8                 | DisplayPort            |
| 9                 | Service USB-port       |
| 10                | Touch USB 1            |
| 11                | Touch USB 2            |
| 12                | RS-232C                |
| 13                | LAN-poort              |

## e-Screen STX-7550UHD

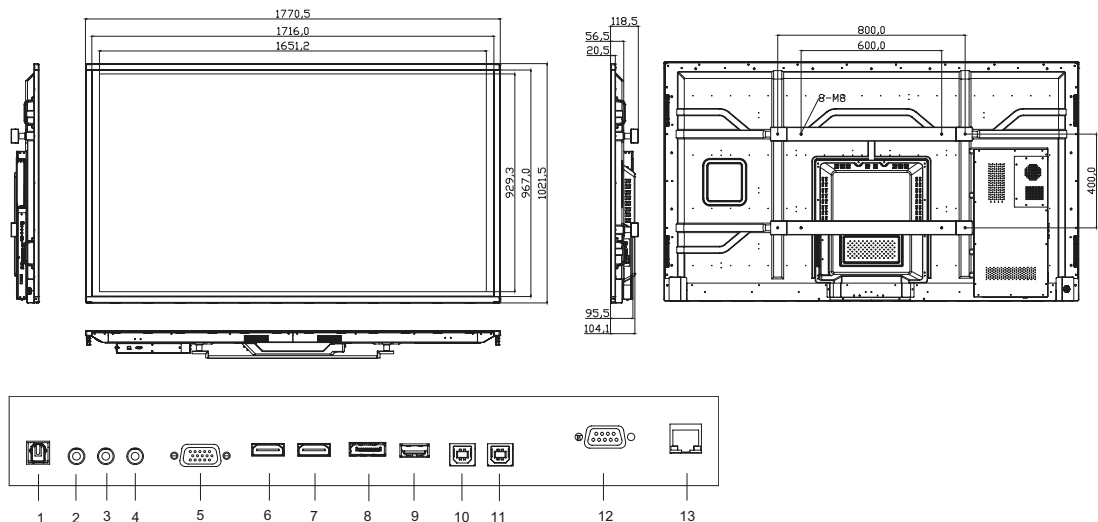

| Ingangsignaalbron | Connector              |
|-------------------|------------------------|
| 1                 | SPDIF                  |
| 2                 | Audio uit              |
| 3                 | IR extender            |
| 4                 | PC Audio In            |
| 5                 | VGA In (15-pins D-Sub) |
| 6                 | HDMI 1 (HDMI 2.0)      |
| 7                 | HDMI 1 (HDMI 2.0)      |
| 8                 | DisplayPort            |
| 9                 | Service USB-port       |
| 10                | Touch USB 1            |
| 11                | Touch USB 2            |
| 12                | RS-232C                |
| 13                | LAN-poort              |

## e-Screen STX-6550UHD

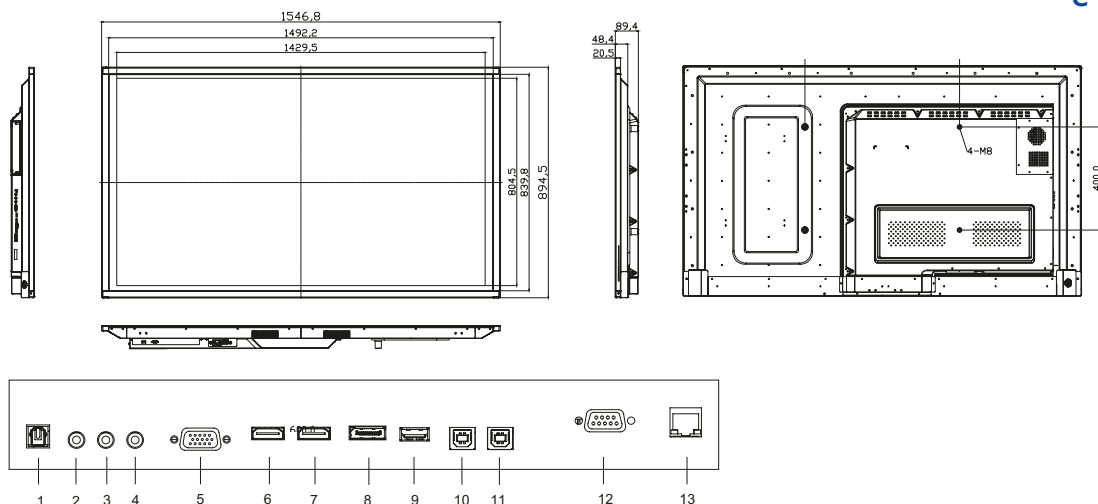

| Ingangsignaalbron | Connector              |
|-------------------|------------------------|
| 1                 | SPDIF                  |
| 2                 | Audio uit              |
| 3                 | IR extender            |
| 4                 | PC Audio In            |
| 5                 | VGA In (15-pins D-Sub) |
| 6                 | HDMI 1 (HDMI 2.0)      |
| 7                 | HDMI 1 (HDMI 2.0)      |
| 8                 | DisplayPort            |
| 9                 | Service USB-port       |
| 10                | Touch USB 1            |
| 11                | Touch USB 2            |
| 12                | RS-232C                |
| 13                | LAN-poort              |



## e-Screen ETX (PLUS) touch monitor

- Haarscherpe beelden van topkwaliteit in Ultra-HD
- Slank design, hoogwaardige kwaliteit en dunne randen
- De bediening, door middel van één knop aan de voorzijde van het scherm, biedt snelle en efficiënte toegang tot het hoofdmenu
- Zeer geavanceerde screenmirroring van laptops, tablets en mobiele telefoons met de AirServer-software die is voorgeprogrammeerd op de ETX e-Screens
- Ongelooflijk veelzijdig dankzij de ingebouwde Android-omgeving, met toegang tot miljoenen applicaties via de appstore
- Breid het platform uit met de software van uw keuze door een Legamaster OPS-computer te gebruiken. Of door een laptop of desktopcomputer aan te sluiten
- Volledige lijn van (elektrische in hoogte verstelbare) montageoplossingen en bijpassende accessoires, zoals de Easyfix Video Conferencing Unit en de Easyfix Proximity Sensor, om uw systeem eenvoudig te upgraden en het volledige potentieel te benutten in scholen, universiteiten en kantoorgebouwen
- Het uiterst precieze infrarood touchsysteem van de nieuwste generatie biedt 32 touch-points en een razendsnelle touch-ervaring
- De PLUS-edities van de ETX-serie bieden een zelfs nog betere touch-ervaring. De optisch verlijmdde schermen elimineren parallax-effecten, reduceren weerspiegelingen en reageren preciezer op de beweging van uw vinger of stylus.

### Aanbevolen ETX(Plus) accessoires

- **EasyFix video conferencing unit – 7-870000**  
Met de optionele EasyFix Video Conferencing Unit kunnen de ETX e-Screens eenvoudig worden geüpgraded naar een volledig videoconferentiesysteem.
- **EasyFix proximity sensor – 7-870940**  
De optionele EasyFix Proximity Sensor kan het ETX e-Screen in slaapstand zetten wanneer er geen mensen in de kamer worden gedetecteerd, en zet het scherm aan als er weer iemand binnenkomt. Het moedigt mensen aan om het scherm te gebruiken, maar bespaart ook energie!

# e-Screen ETX (PLUS) touch monitor



Optical Bonding  
alleen bij ETX plus



OPS-slot



Anti-reflectie glas



Uiterste precisie en  
natuurlijk schrijfgevoel



32-punts multi-touch:  
Geavanceerde infrarood  
touch-technologie

4K

Ultra HD/4k  
resolutie



Constructie zonder  
ventilator



Android optioneel




Ingebouwde speakers



Automatische  
helderheidsafstelling



Laag energieverbruik

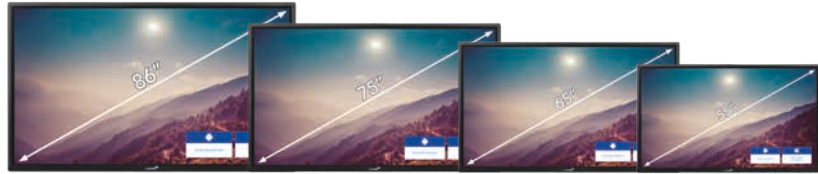

| PRODUCT LOGISTIEK                    | ETX-8620                                                                                                                                    | ETX-7520                                | ETX-6520                                | ETX-5520                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verpakkingsmaat                      | 2139x1363x231                                                                                                                               | 1875x1186x231                           | 1676x1097x231                           | 1414x901x232                            |
| Bruto gewicht                        | 85                                                                                                                                          | 75,8                                    | 56                                      | 45                                      |
| Product SAP / EAN / KEA              | 868007000 / 8713797092500 / 7-803120-86                                                                                                     | 868006000 / 8713797092494 / 7-803120-75 | 868005000 / 8713797092487 / 7-803120-65 | 868004000 / 8713797092470 / 7-803120-55 |
| PRODUCT SPECIFICATIES                |                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                         |
| Maat diagonaal                       | 86" (85.6")                                                                                                                                 | 75" (74.52")                            | 65" (64.53")                            | 55" (54.64")                            |
| Paneeltechniek                       | TFT LCD                                                                                                                                     | TFT LCD                                 | TFT LCD                                 | TFT LCD                                 |
| Schermeresolutie                     | 3840 x 2160                                                                                                                                 | 3840 x 2160                             | 3840 x 2160                             | 3840 x 2160                             |
| Helderheid                           | 350 cd / m <sup>2</sup>                                                                                                                     | 350 cd / m <sup>2</sup>                 | 350 cd / m <sup>2</sup>                 | 350 cd / m <sup>2</sup>                 |
| Contrastverhouding                   | 1200 : 1                                                                                                                                    | 4000:1                                  | 4000:1                                  | 4000:1                                  |
| Responstijd                          | 8 ms                                                                                                                                        | 8 ms                                    | 9 ms                                    | 9 ms                                    |
| Beeldfrequentie                      | 60 Hz                                                                                                                                       | 60 Hz                                   | 60 Hz                                   | 60 Hz                                   |
| Kijkhoek (H / V)                     | 178° / 178°                                                                                                                                 | 178° / 178°                             | 178° / 178°                             | 178° / 178°                             |
| Maat diagonaal                       | 1.07B (10-bit)                                                                                                                              | 1.07B (10-bit)                          | 1.07B (10-bit)                          | 1.07B (10-bit)                          |
| Paneeltechniek                       | Direct LED                                                                                                                                  | Direct LED                              | Direct LED                              | Direct LED                              |
| Duurzaamheid                         | > 40.000 Hours                                                                                                                              | > 40.000 Hours                          | > 40.000 Hours                          | > 40.000 Hours                          |
| Schermeriëntatie                     | Landscape                                                                                                                                   | Landscape                               | Landscape / Portrait                    | Landscape / Portrait                    |
| CPU                                  | ARM Cortex A73x2;<br>Cortex A53x2                                                                                                           | ARM Cortex A73x2;<br>Cortex A53x2       | ARM Cortex A73x2;<br>Cortex A53x2       | ARM Cortex A73x2;<br>Cortex A53x2       |
| GPU                                  | G51MP4                                                                                                                                      | G51MP4                                  | G51MP4                                  | G51MP4                                  |
| Besturingssysteem                    | Android 8.0                                                                                                                                 | Android 8.0                             | Android 8.0                             | Android 8.0                             |
| Geheugen                             | 4 GB                                                                                                                                        | 4 GB                                    | 4 GB                                    | 4 GB                                    |
| On-Board Opslag                      | 32GB                                                                                                                                        | 32GB                                    | 32GB                                    | 32GB                                    |
| Touch-technologie                    | High Precision Advanced Infrared                                                                                                            | High Precision Advanced Infrared        | High Precision Advanced Infrared        | High Precision Advanced Infrared        |
| Aantal touch-punten                  | 32 Point Ø5 point Ø3mm                                                                                                                      | 32 Point Ø5 point Ø3mm                  | 32 Point Ø5 point Ø3mm                  | 32 Point Ø5 point Ø3mm                  |
| Responstijd                          | <= 10 ms                                                                                                                                    | <= 10 ms                                | <= 10 ms                                | <= 10 ms                                |
| Aanraakprecisie                      | >= Ø 3 mm                                                                                                                                   | >= Ø 3 mm                               | >= Ø 3 mm                               | >= Ø 3 mm                               |
| Touch-resolutie                      | 32771 x 32768                                                                                                                               | 32770 x 32768                           | 32769 x 32768                           | 32768 x 32768                           |
| Ingangsconnectoren                   | HDMI 2.0 ARC x 1 / HDMI 2.0 x 2 / DisplayPort x 1 / USB-A 3.0 x 3 + 2.0 x 1 / USB-C x 1 / VGA + 3.5mm jack x 1 / RS-232C x 1 / LAN RJ45 x 2 |                                         |                                         |                                         |
| Uitgangsconnectoren                  | HDMI (4k@60Hz) x 1 / Optical (SPDIF) out x 1 / 3.5mm audio jack x 1 / Touch-out USB-B x 3                                                   |                                         |                                         |                                         |
| OPS-slot                             | Ja                                                                                                                                          | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                      |
| Android Slot stays                   | Ja                                                                                                                                          | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                      |
| Wifi (pluggable / afneembare module) |                                                                                                                                             |                                         |                                         | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v. 5        |
| Audio Power Output (RMS)             | 15 W x 2 / 8 Ω                                                                                                                              | 15 W x 2 / 8 Ω                          | 15 W x 2 / 8 Ω                          | 15 W x 2 / 8 Ω                          |
| Subwoofer                            | 15 W                                                                                                                                        | 15 W                                    | 15 W                                    | 15 W                                    |
| Product afmeting                     | 1959.5x1140.2x89.3                                                                                                                          | 1714.7x1002.8x89.3                      | 1490.5x875.5x89.3                       | 1285.5x766.2x90                         |
| Netto gewicht                        | 66                                                                                                                                          | 55,9                                    | 43                                      | 34,3                                    |
| VESA Montage-interface               | 600 x 800 (mm), M8 Screw.<br>Supplied with mounted 400x600 adapter                                                                          |                                         | 400 x 600 (mm), M8 Screw                | 400 x 400 mm, M8 Screw                  |
| Glas                                 | 4mm Tempered Anti-Glare                                                                                                                     | 4mm Tempered Anti-Glare                 | 4mm Tempered Anti-Glare                 | 4mm Tempered Anti-Glare                 |
| Netvoeding                           | AC 100-240 V 50 / 60 Hz                                                                                                                     | AC 100-240 V 50 / 60 Hz                 | AC 100-240 V 50 / 60 Hz                 | AC 100-240 V 50 / 60Hz                  |
| Stroomverbruik                       | 360                                                                                                                                         | 295                                     | 160                                     | 125                                     |
| Stroomverbruik (stand-by)            | <= 0.5 W                                                                                                                                    | <= 0.5 W                                | <= 0.5 W                                | <= 0.5 W                                |
| Stays ECO sensor                     | Ja                                                                                                                                          | Ja                                      | Ja                                      | Ja                                      |
| Bedrijfstemperatuur                  | 0 - 40 °C                                                                                                                                   | 0 - 40 °C                               | 0 - 40 °C                               | 0 - 40 °C                               |
| Opslagtemperatuur                    | -20 - 60 °C                                                                                                                                 | -20 - 60 °C                             | -20 - 60 °C                             | -20 - 60 °C                             |
| Bedrijfsvochtigheid                  | 20 - 80 %RH (No Condensation)                                                                                                               | 20 - 80 %RH (No Condensation)           | 20 - 80 %RH (No Condensation)           | 20 - 80 %RH (No Condensation)           |
| Opslagvochtigheid                    | 10 - 90 %RH                                                                                                                                 | 10 - 90 %RH                             | 10 - 90 %RH                             | 10 - 90 %RH                             |
| Accessoires                          | afstandsbediening, HDMI kabel 5m, USB kabel 5m, High Precision stylus pack (2pcs), Double side stylus, EasyFix-kabelclips                   |                                         |                                         |                                         |




| PRODUCT LOGISTIEK                    | ETX-8620 PLUS                                                                                                                               | ETX-7520 PLUS                                                      | ETX-6520 PLUS                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verpakkingsmaat                      | 2139x1363x231                                                                                                                               | 1875x1186x231                                                      | 1676x1097x231                            |
| Bruto gewicht                        | tbd                                                                                                                                         | tbd                                                                | tbd                                      |
| Product SAP / EAN / KEA              | 868034000 / 8713797092814 / 7-803120-86P                                                                                                    | 868033000 / 8713797092807 / 7-803120-75P                           | 868032000 / 8713797092791 / 7-803120-65P |
| PRODUCT SPECIFICATIES                |                                                                                                                                             |                                                                    |                                          |
| Maat diagonaal                       | 86" (85.6")                                                                                                                                 | 75" (74.52")                                                       | 65" (64.53")                             |
| Paneeltechniek                       | TFT LCD                                                                                                                                     | TFT LCD                                                            | TFT LCD                                  |
| Schermeresolutie                     | 3840 x 2160                                                                                                                                 | 3840 x 2160                                                        | 3840 x 2160                              |
| Helderheid                           | 350 cd / m <sup>2</sup>                                                                                                                     | 350 cd / m <sup>2</sup>                                            | 350 cd / m <sup>2</sup>                  |
| Contrastverhouding                   | 1200 : 1                                                                                                                                    | 4000:1                                                             | 4000:1                                   |
| Responstijd                          | 8 ms                                                                                                                                        | 8 ms                                                               | 9 ms                                     |
| Beeldfrequentie                      | 60 Hz                                                                                                                                       | 60 Hz                                                              | 60 Hz                                    |
| Kijkhoek (H / V)                     | 178° / 178°                                                                                                                                 | 178° / 178°                                                        | 178° / 178°                              |
| Maat diagonaal                       | 1.07B (10-bit)                                                                                                                              | 1.07B (10-bit)                                                     | 1.07B (10-bit)                           |
| Paneeltechniek                       | Direct LED                                                                                                                                  | Direct LED                                                         | Direct LED                               |
| Duurzaamheid                         | > 40.000 Hours                                                                                                                              | > 40.000 Hours                                                     | > 40.000 Hours                           |
| Schermoriëntatie                     | Landscape                                                                                                                                   | Landscape                                                          | Landscape / Portrait                     |
| CPU                                  | ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2                                                                                                              | ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2                                     | ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2           |
| GPU                                  | G51MP4                                                                                                                                      | G51MP4                                                             | G51MP4                                   |
| Besturingssysteem                    | Android 8.0                                                                                                                                 | Android 8.0                                                        | Android 8.0                              |
| Geheugen                             | 4 GB                                                                                                                                        | 4 GB                                                               | 4 GB                                     |
| On-Board Opslag                      | 32GB                                                                                                                                        | 32GB                                                               | 32GB                                     |
| Touch-technologie                    | High Precision Advanced Infrared                                                                                                            | High Precision Advanced Infrared                                   | High Precision Advanced Infrared         |
| Aantal touch-punten                  | 32 Point Ø5 point Ø3mm                                                                                                                      | 32 Point Ø5 point Ø3mm                                             | 32 Point Ø5 point Ø3mm                   |
| Responstijd                          | <= 10 ms                                                                                                                                    | <= 10 ms                                                           | <= 10 ms                                 |
| Aanraakprecisie                      | >= Ø 3 mm                                                                                                                                   | >= Ø 3 mm                                                          | >= Ø 3 mm                                |
| Touch-resolutie                      | 32771 x 32768                                                                                                                               | 32770 x 32768                                                      | 32769 x 32768                            |
| Ingangsconnectoren                   | HDMI 2.0 ARC x 1 / HDMI 2.0 x 2 / DisplayPort x 1 / USB-A 3.0 x 3 + 2.0 x 1 / USB-C x 1 / VGA + 3.5mm jack x 1 / RS-232C x 1 / LAN RJ45 x 2 |                                                                    |                                          |
| Uitgangsconnectoren                  | HDMI (4k@60Hz) x 1 / Optical (SPDIF) out x 1 / 3.5mm audio jack x 1 / Touch-out USB-B x 3                                                   |                                                                    |                                          |
| OPS-slot                             | Ja                                                                                                                                          | Ja                                                                 | Ja                                       |
| Android Slot stays                   | Ja                                                                                                                                          | Ja                                                                 | Ja                                       |
| Wifi (pluggable / afneembare module) | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v. 5                                                                                                            |                                                                    |                                          |
| Audio Power Output (RMS)             | 15 W x 2 / 8 Ω                                                                                                                              | 15 W x 2 / 8 Ω                                                     | 15 W x 2 / 8 Ω                           |
| Subwoofer                            | 15 W                                                                                                                                        | 15 W                                                               | 15 W                                     |
| Product afmeting                     | 1959.5x1140.2x89.3                                                                                                                          | 1714.7x1002.8x89.3                                                 | 1490.5x875.5x89.3                        |
| Netto gewicht                        | tbd                                                                                                                                         | tbd                                                                | tbd                                      |
| VESA Montage-interface               | 600 x 800 (mm), M8 Screw.<br>Supplied with mounted 400x600 adapter                                                                          | 600 x 800 (mm), M8 Screw.<br>Supplied with mounted 400x600 adapter | 400 x 600 (mm), M8 Screw                 |
| Glas                                 | 2mm Optical Bonded Tempered Anti-Glare                                                                                                      | 2mm Optical Bonded Tempered Anti-Glare                             | 2mm Optical Bonded Tempered Anti-Glare   |
| Netvoeding                           | AC 100-240 V 50 / 60 Hz                                                                                                                     | AC 100-240 V 50 / 60 Hz                                            | AC 100-240 V 50 / 60 Hz                  |
| Stroomverbruik                       | 360                                                                                                                                         | 295                                                                | 160                                      |
| Stroomverbruik (stand-by)            | <= 0.5 W                                                                                                                                    | <= 0.5 W                                                           | <= 0.5 W                                 |
| Stays ECO sensor                     | Ja                                                                                                                                          | Ja                                                                 | Ja                                       |
| Bedrijfstemperatuur                  | 0 - 40 °C                                                                                                                                   | 0 - 40 °C                                                          | 0 - 40 °C                                |
| Opslagtemperatuur                    | -20 - 60 °C                                                                                                                                 | -20 - 60 °C                                                        | -20 - 60 °C                              |
| Bedrijfsvochtigheid                  | 20 - 80 %RH (No Condensation)                                                                                                               | 20 - 80 %RH (No Condensation)                                      | 20 - 80 %RH (No Condensation)            |
| Opslagvochtigheid                    | 10 - 90 %RH                                                                                                                                 | 10 - 90 %RH                                                        | 10 - 90 %RH                              |
| Accessoires                          | afstandsbediening, HDMI kabel 5m, USB kabel 5m, High Precision stylus pack (2pcs), Double side stylus, EasyFix-kabelclips                   |                                                                    |                                          |

## ETX(PLUS)-8620UHD

### Ingangsignaalbron 86" Connector


|    |              |    |             |
|----|--------------|----|-------------|
| 1  | HDMI uit     | 12 | PC audio in |
| 2  | HDMI (ARC) 1 | 13 | S/P Dif     |
| 3  | HDMI 2       | 14 | Audio uit   |
| 4  | Display Port | 15 | RS232       |
| 5  | USB-A 2.0    | 16 | LAN 1       |
| 6  | Touch USB 1  | 17 | LAN 2       |
| 7  | Touch USB 2  | 18 | Touch USB 3 |
| 8  | USB-C        | 19 | HDMI 3      |
| 9  | USB-A 3.0    | 20 | USB-A 3.0   |
| 10 | USB-A 3.0    | 21 | PC audio in |
| 11 | VGA (PC)     |    |             |

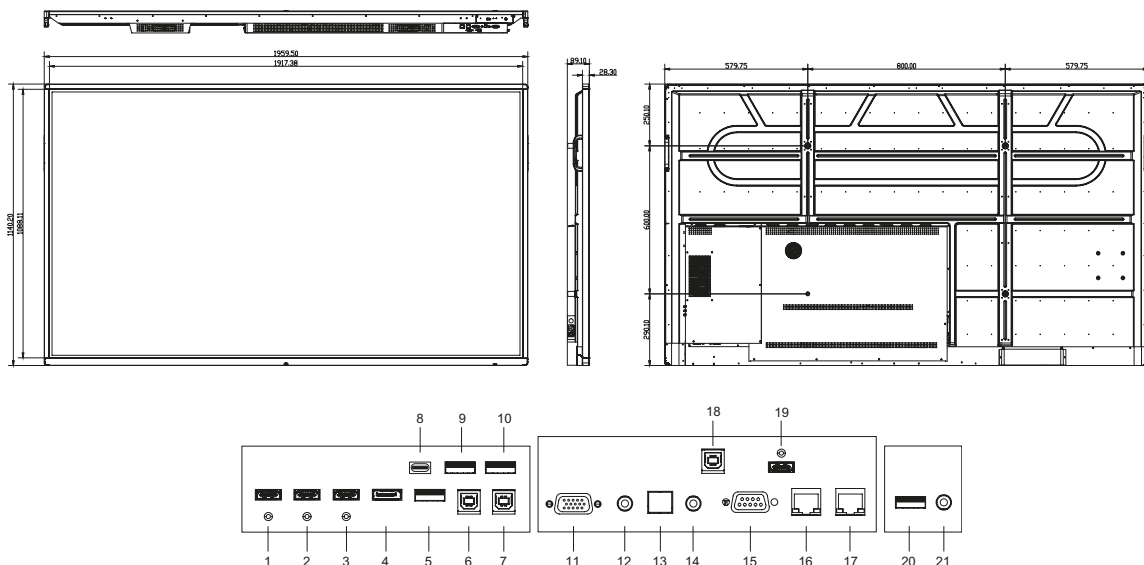

## ETX(PLUS)-7520UHD

### Ingangsignaalbron 75" Connector


|    |              |    |             |
|----|--------------|----|-------------|
| 1  | HDMI uit     | 12 | PC audio in |
| 2  | HDMI (ARC) 1 | 13 | S/P Dif     |
| 3  | HDMI 2       | 14 | Audio uit   |
| 4  | Display Port | 15 | RS232       |
| 5  | USB-A 2.0    | 16 | LAN 1       |
| 6  | Touch USB 1  | 17 | LAN 2       |
| 7  | Touch USB 2  | 18 | Touch USB 3 |
| 8  | USB-C        | 19 | HDMI 3      |
| 9  | USB-A 3.0    | 20 | USB-A 3.0   |
| 10 | USB-A 3.0    | 21 | PC audio in |
| 11 | VGA (PC)     |    |             |

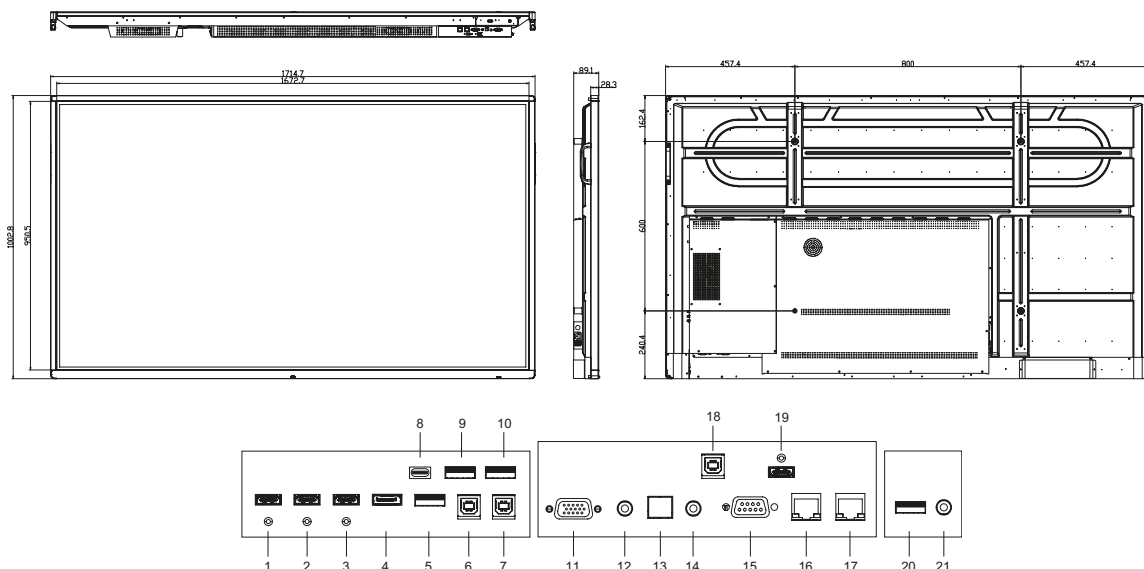


## ETX(PLUS)-6520UHD

### Ingangsignaalbron 65" Connector

|    |              |    |             |
|----|--------------|----|-------------|
| 1  | HDMI uit     | 12 | PC audio in |
| 2  | HDMI (ARC) 1 | 13 | S/P Dif     |
| 3  | HDMI 2       | 14 | Audio uit   |
| 4  | Display Port | 15 | RS232       |
| 5  | USB-A 2.0    | 16 | LAN 1       |
| 6  | Touch USB 1  | 17 | LAN 2       |
| 7  | Touch USB 2  | 18 | Touch USB 3 |
| 8  | USB-C        | 19 | HDMI 3      |
| 9  | USB-A 3.0    | 20 | USB-A 3.0   |
| 10 | USB-A 3.0    | 21 | PC audio in |
| 11 | VGA (PC)     |    |             |

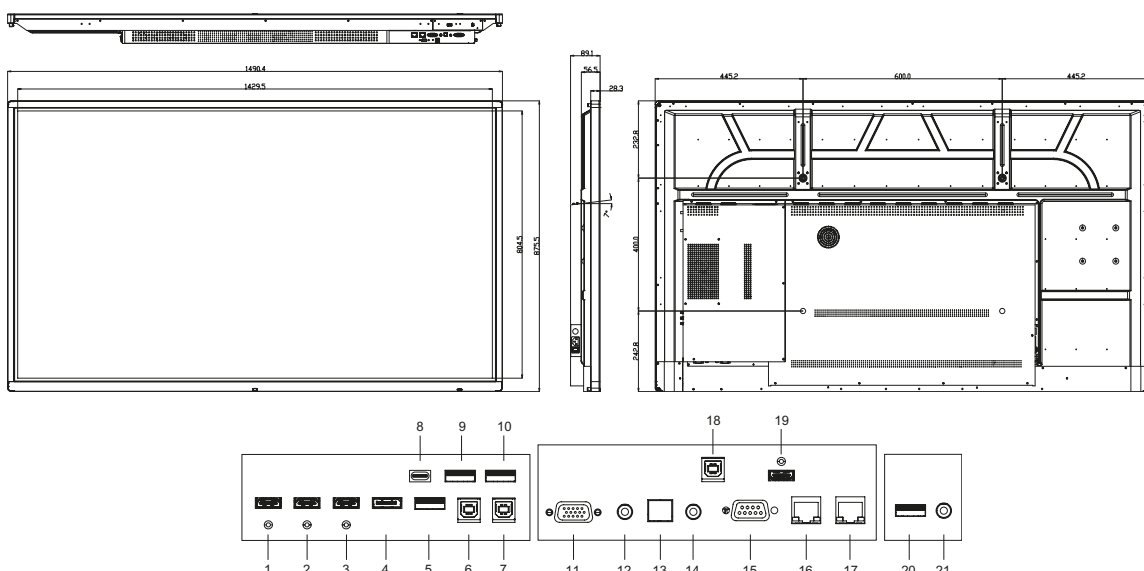

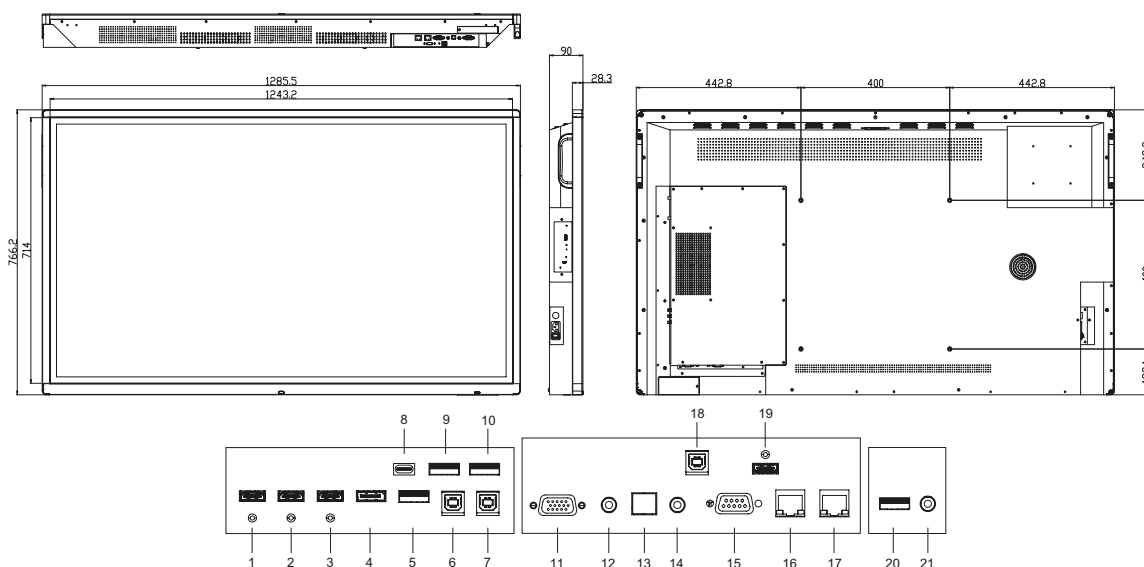

#### Ingangsignaalbron 55" Connector

|    |              |    |             |
|----|--------------|----|-------------|
| 1  | HDMI uit     | 12 | PC audio in |
| 2  | HDMI (ARC) 1 | 13 | S/P Dif     |
| 3  | HDMI 2       | 14 | Audio uit   |
| 4  | Display Port | 15 | RS232       |
| 5  | USB-A 2.0    | 16 | LAN 1       |
| 6  | Touch USB 1  | 17 | LAN 2       |
| 7  | Touch USB 2  | 18 | Touch USB 3 |
| 8  | USB-C        | 19 | HDMI 3      |
| 9  | USB-A 3.0    | 20 | USB-A 3.0   |
| 10 | USB-A 3.0    | 21 | PC audio in |
| 11 | VGA (PC)     |    |             |

#### PRODUCT SPECIFICATIES

#### ZIJPANELEN VOOR ETX SERIES e-SCREENS

|               |             |                                                                             |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr (KEA) | 7-813211-75 | Geëmailleerd staal voor ETX-7520                                            |
|               | 7-813201-75 | Gelakt staal voor ETX-7520                                                  |
|               | 7-813231-75 | Geëmailleerd staal voor ETX-7520 op een kolom systeem                       |
|               | 7-813221-75 | Gelakt staal voor ETX-7520 op een kolom systeem                             |
|               | 7-813251-75 | Additioneel geëmailleerd staal voor ETX-7520 (voor 7-zijdige configuraties) |
|               | 7-813241-75 | Additioneel gelakt staal voor ETX-7520 (voor 7-zijdige configuraties)       |
|               | 7-813211-86 | Geëmailleerd staal voor ETX-8620                                            |
|               | 7-813201-86 | Gelakt staal voor ETX-8620                                                  |
|               | 7-813231-86 | Geëmailleerd staal voor ETX-8620 op een kolom systeem                       |
|               | 7-813221-86 | Gelakt staal voor ETX-8620 op een kolom systeem                             |
|               | 7-813251-86 | Additioneel geëmailleerd staal voor ETX-8620 (voor 7-zijdige configuraties) |
|               | 7-813241-86 | Additioneel gelakt staal voor ETX-8620 (voor 7-zijdige configuraties)       |




#### PRODUCT SPECIFICATIES

#### PENNENGROOT VOOR ETX

|               |            |                                    |
|---------------|------------|------------------------------------|
| Art. nr (KEA) | 7-194422-5 | FLEX pennengroot ETX(PLUS)-7520UHD |
|               | 7-194422-6 | FLEX pennengroot ETX(PLUS)-8620UHD |



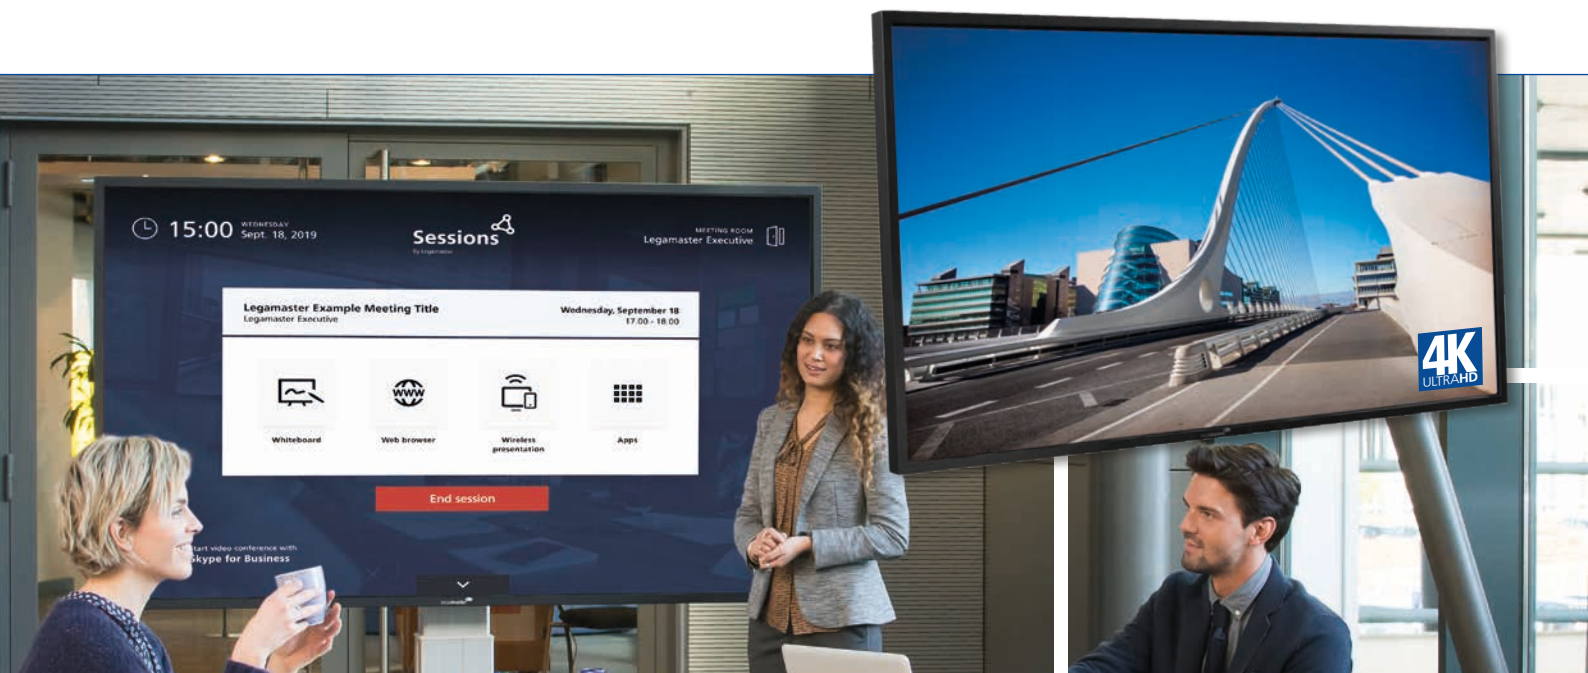

## e-Screen PTX touch monitor


- Het PTX e-Screen systeem biedt een duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen zoals scholen, openbare instellingen of het bedrijfsleven
- Het scherm met Ultra High Definition biedt de beste kwaliteit op de markt, met 4 keer de resolutie van een Full-HD scherm
- Geavanceerde Picture-In-Picture opties. Met dit e-Screen kunt u gelijktijdig tot 4 bronnen weergeven
- De geavanceerde infrarood touch-technologie staat garant voor een exacte en snelle respons. Kalibratie is niet nodig
- De geavanceerde infrarood touch-technologie maakt gebruik van infrarood sensoren om het aanraakpunt te bepalen. Elk aanwijsmiddel (vinger, stylus of een ander penvormig object) kan worden gebruikt
- Geavanceerd direct LED-verlichtingssysteem zorgt voor beeldkwaliteit van het hoogste niveau en laag energieverbruik
- Multi-touch functionaliteit (max. 6 aanrakingen tegelijk, Windows 7, 8, 8.1 en 10)
- Om uw eigen optimale alles-in-een oplossing te bieden, is dit e-Screen uitgerust met een OPS-slot (Open Pluggable Specification) voor naadloze integratie van een computer die aan de OPS-standaard voldoet
- Ultraslank design

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |  <p>Constructie zonder ventilator</p>                         |  <p>Geïntegreerd hoogwaardig luidsprekersysteem</p>    |  <p>Automatische helderheidsafstelling</p> |
| <p>4K</p> <p>Ultra HD/4k resolutie</p>                                                                                                                                 |  <p>Laag energieverbruik</p>                                  |  <p>Ultraslank ontwerp</p>                            |  <p>OPS-slot</p>                           |
|  <p>Multi-touch: Geavanceerde Zero Parallax™ infrarood touch-screen technologie</p> |  <p>3 mm Anti-reflectie glas met Anti Fingerprint coating</p> |  <p>Voor onafgebroken professioneel gebruik (24/7)</p> |  <p>Unieke EasyFix®-montagesystemen</p>    |


| PRODUCT LOGISTIEK                        |  | PTX-9800UHD                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN (GTIN)                               |  | 8713797081610                                                                                                                   |
| Art. nr (KEA)                            |  | 7-194188                                                                                                                        |
| Lengte x Breedte x Hoogte                |  | 2.363 mm x 294 mm x 1.430 mm                                                                                                    |
| Bruto gewicht                            |  | 162.000 g                                                                                                                       |
| Netto gewicht                            |  | 143.000 g                                                                                                                       |
| PRODUCT SPECIFICATIES                    |  |                                                                                                                                 |
| Ondersteunde kleuren                     |  | 1,06 miljard                                                                                                                    |
| Duurzaamheid                             |  | 24/7                                                                                                                            |
| Zijpanelen                               |  | Zijpanelen niet beschikbaar                                                                                                     |
| Kijkhoek                                 |  | H:178 ° / V: 178 °                                                                                                              |
| Helderheid                               |  | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                           |
| Contrastverhouding                       |  | 3.100 :1                                                                                                                        |
| Scherminresolutie / beeldfrequentie      |  | 3840px x 2160px @120Hz                                                                                                          |
| Aspectverhouding                         |  | 16:09                                                                                                                           |
| Dotpitch                                 |  | 0,562 mm x 0,562 mm                                                                                                             |
| Inputresolutie                           |  | 3840px x 2160px @60Hz                                                                                                           |
| Paneeltechniek                           |  | LCD                                                                                                                             |
| Achtergrondverlichting                   |  | Direct LED                                                                                                                      |
| Responstijd                              |  | 8 ms                                                                                                                            |
| Schermoniëntatie                         |  | Portrait en Landscape                                                                                                           |
| Zonder ventilator                        |  | Ja                                                                                                                              |
| Displaybesturing                         |  | IR remote controller, Keypad, RS-232C                                                                                           |
| Autom. stand-by                          |  | Ja                                                                                                                              |
| Automatische helderheidsinstelling       |  | Ja                                                                                                                              |
| Touch-technologie                        |  | Infrarood touch-technologie met hoge resolutie                                                                                  |
| Touch-bediening                          |  | vinger, handschoen, stylus                                                                                                      |
| Touch-interface                          |  | Touch USB                                                                                                                       |
| Aantal touch-punten                      |  | 12                                                                                                                              |
| Touch-resolutie                          |  | 32.767px x 32.767px                                                                                                             |
| Ingangsconnectoren                       |  | Display port 1.2, HDMI 1.4 (4x), VGA, USB 3.0 (OPS), USB 2.0 (OPS) (2x), Audio-in, IR extender                                  |
| Uitgangsconnectoren                      |  | SPDIF audio-out, Audio-out                                                                                                      |
| OPS-slot                                 |  | Ja                                                                                                                              |
| Communicatiepoort                        |  | Ethernet (VCOM), RS-232C                                                                                                        |
| Netvoeding                               |  | 100-240AC (50/60Hz)                                                                                                             |
| Stroomverbruik/ Stroomverbruik stand-by  |  | 610 Watt (0,5 Watt)                                                                                                             |
| Bedrijfstemperatuur                      |  | 0° - 40°C, 35-85%RH                                                                                                             |
| Opslagtemperatuur                        |  | -20° - 60°C, 35-85%RH                                                                                                           |
| Bron AutoDetect                          |  | Ja                                                                                                                              |
| OSD-vergrendeling                        |  | Ja                                                                                                                              |
| Luidsprekers                             |  | 2 x 10W bij 4Ω HQ                                                                                                               |
| Stuurprogramma                           |  | Win: plug-and-play (optioneel stuurprogramma) / Mac: stuurprogramma                                                             |
| TUJO                                     |  | Ja                                                                                                                              |
| Ondersteund besturingssysteem            |  | Linux, Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1                                                                   |
| Ondersteunde talen                       |  | Engels, Duits, Nederlands, Frans                                                                                                |
| Montage-interface                        |  | VESA 800x400                                                                                                                    |
| Glas                                     |  | 3mm Anti-Glare (AG) glass met Anti Fingerprint coating                                                                          |
| Nettobreedte x Nettahoogte x Nettodiepte |  | 2.219 mm x 1.274 mm x 115,5 mm                                                                                                  |
| Maat diagonaal                           |  | 98 Inch                                                                                                                         |
| Afmeting lijst                           |  | 24,2 mm                                                                                                                         |
| Verpakkingsinhoud                        |  | e-Screen, afstandsbediening, installatiegids, voedingskabel, HDMI-kabel, USB-kabel, IR extender, ergonomische stylus, USB stick |
| Garantie op product                      |  | 5 Jaar                                                                                                                          |



## e-Screen PTX-9800UHD

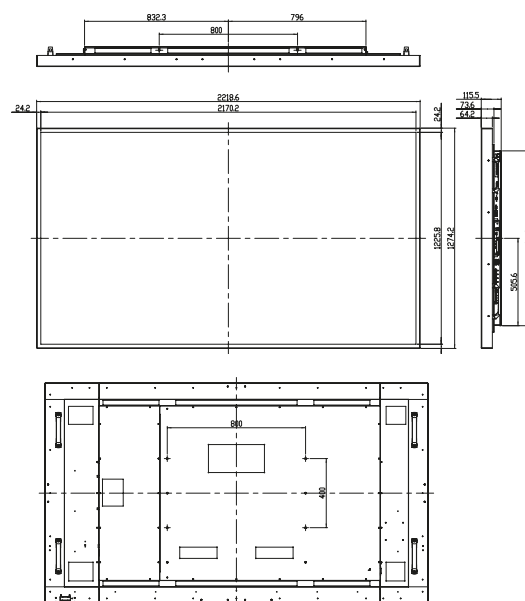

| Ingangsignaalbron |               |
|-------------------|---------------|
| 98"               | Connector     |
| 1                 | DisplayPort 1 |
| 2                 | HDMI 1        |
| 3                 | HDMI 2        |
| 4                 | HDMI 3        |
| 5                 | HDMI 4        |
| 6                 | VGA-ingang    |
| 7                 | PC Audio In   |
| 8                 | IR extender   |
| 9                 | Audio uit     |
| 10                | S/PDIF uit    |
| 11                | RS-232C       |
| 12                | Ethernet      |
| 13                | Touch USB     |

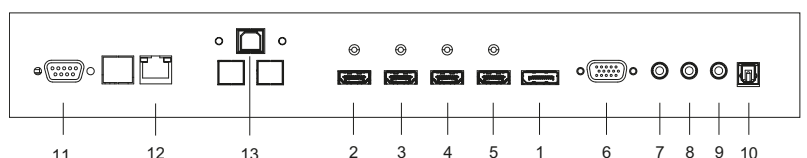



## e-Board Touch 2 interactief whiteboard

- Supersnel en nauwkeurig schrijven gecombineerd met uitstekende multi-touch functionaliteit maken dit de perfecte interactieve oplossing voor veeleisende gebruikers
- Het speciale HYBRIDE oppervlak van geëmailleerd staal is geoptimaliseerd voor zowel projectie als schrijven met de boardmarkers van Legamaster
- De e-Board Touch 2 heeft een geavanceerd multi-touch-scherm. Er kunnen tot 20 aanrakingen tegelijk worden herkend
- Het geëmailleerd stalen oppervlak is bijzonder krasbestendig en de profielen van geanodiseerd aluminium waarin de elektronische componenten zijn ondergebracht, geven e-Board Touch 2 een luxueuze, hoogkwalitatieve uitstraling
- Het bord wordt via USB gevoed en heeft daarom geen externe voedingsadapter nodig. Dit maakt de installatie een stuk eenvoudiger
- e-Board Touch 2 komt met een pakket voor wandmontage, maar kan desgewenst ook op andere producten in ons uitgebreide assortiment FLEX-montageoplossingen gemonteerd worden
- Voor borden van 75" en 85" zijn optionele zijpanelen verkrijgbaar. Hiermee beschikt u over de ideale combinatie van interactieve en analoge werkoppervlakken

# e-Board Touch 2 interactief whiteboard



## e-Board Touch accessoire set

- Zorg dat u alles bij de hand heeft met het accessoirepakket voor e-Board Touch 2.
- De meegeleverde stylus geeft u een zeer precieze aanraking en een natuurlijk schrijfgevoel
- Gebruik boardmarkers in vier kleuren om uw gedachten en ideeën te noteren en veeg het oppervlak in een handomdraai schoon met de microvezeldoek
- Gebruik de bordreiniger en MagicWipe om het bord intensief te reinigen en zelfs de meest hardnekkige vlekken te verwijderen, inclusief permanente inkt



**Multi-touch:**  
actieve optical-touch  
technologie




Verkrijgbaar in de formaten  
75" (4:3), 85" (16:10) en  
91" (16:9)



**Bordoppervlak van**  
emailstaal



**25 jaar garantie op bord-**  
oppervlak, 2 jaar garantie  
op touch-systeem



| PRODUCT LOGISTIEK                |  | e-BT2-9100                                                                                                          | e-BT2-8500                  | e-BT2-7500                  |
|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EAN (GTIN)                       |  | 8713797089814                                                                                                       | 8713797089807               | 8713797089791               |
| Art. nr (KEA)                    |  | 7-196213                                                                                                            | 7-196212                    | 7-196211                    |
| Lengte x Breedte x Hoogte        |  | 2.260 mm x 1.385 mm x 60 mm                                                                                         | 2.060 mm x 1.385 mm x 60 mm | 1.760 mm x 1.385 mm x 60 mm |
| Bruto gewicht                    |  | 37.260 g                                                                                                            | 34.260 g                    | 29.480 g                    |
| Netto gewicht                    |  | 32.780 g                                                                                                            | 29.780 g                    | 25.780 g                    |
| PRODUCT SPECIFICATIES            |  |                                                                                                                     |                             |                             |
| Beschrijfbaar                    |  | Ja                                                                                                                  |                             |                             |
| Zijpanelen                       |  | Zijpanelen niet beschikbaar                                                                                         | Zijpanelen beschikbaar      |                             |
| Aspectverhouding                 |  | 16:9                                                                                                                | 16:10                       | 4:3                         |
| Touch-technologie                |  | Hoge resolutie geavanceerde infrarood                                                                               |                             |                             |
| Touch-bediening                  |  | Vinger, Stylus                                                                                                      |                             |                             |
| Touch-interface                  |  | USB 2.0                                                                                                             |                             |                             |
| Aantal touch-punten              |  | 20                                                                                                                  |                             |                             |
| Touch-resolutie                  |  | 32.767px x 32767px                                                                                                  |                             |                             |
| Responstijd van touch-systeem    |  | 5 ms                                                                                                                |                             |                             |
| Responsnelheid van touch-systeem |  | 125 FPS                                                                                                             |                             |                             |
| Aanraakprecisie                  |  | 2 mm                                                                                                                |                             |                             |
| Ingangconnectoren                |  | USB                                                                                                                 |                             |                             |
| Netvoeding                       |  | USB powered                                                                                                         |                             |                             |
| Bedrijfstemperatuur              |  | -20° - 60°C                                                                                                         |                             |                             |
| Opslagtemperatuur                |  | -10° - 40°C                                                                                                         |                             |                             |
| Driver                           |  | Plug and play / Mac: driver                                                                                         |                             |                             |
| Ondersteund besturingssysteem    |  | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Mac OSX, Linux                                                       |                             |                             |
| Montage-interface                |  | Legamaster FLEX                                                                                                     |                             |                             |
| Materiaal oppervlakte            |  | Hybride geëmailleerd staal                                                                                          |                             |                             |
| Materiaal frame                  |  | Geanodiseerd aluminium                                                                                              |                             |                             |
| Materiaal hoeken                 |  | ABS                                                                                                                 |                             |                             |
| Nettodiepte                      |  | 39 mm                                                                                                               |                             |                             |
| Maat diagonaal                   |  | 91 Inch                                                                                                             | 85 Inch                     | 75 Inch                     |
| Externe afmetingen hoogte        |  | 1.224 mm                                                                                                            | 1.224 mm                    | 1.224 mm                    |
| Externe afmetingen breedte       |  | 2.098 mm                                                                                                            | 1.898 mm                    | 1.598 mm                    |
| Interne afmetingen hoogte        |  | 1.134 mm                                                                                                            | 1.134 mm                    | 1.134 mm                    |
| Interne afmetingen breedte       |  | 2.008 mm                                                                                                            | 1.808 mm                    | 1.507 mm                    |
| Verpakkingsinhoud                |  | e-Board Touch 2, Afleggoot, USB-kabel 5 m, Wandmontagepakket, Ergonomische stylus, Gebruikershandleiding, USB stick |                             |                             |
| Garantie op product              |  | 2 Jaar                                                                                                              |                             |                             |
| Garantie op oppervlak            |  | 25 Jaar                                                                                                             |                             |                             |

| PRODUCT SPECIFICATIES |          | SET ZIJPANELEN VOOR e-BOARD TOUCH 2                                          |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr (KEA)         | 7-196343 | Set zijpanelen voor e-Board Touch 2 75" (wandmontage + vaste hoogte montage) |
|                       | 7-196344 | Set zijpanelen voor e-Board Touch 2 85" (wandmontage + vaste hoogte montage) |

| PRODUCT SPECIFICATIES |            | SET ZIJPANELEN VOOR e-BOARD TOUCH 2 FRAME MONTAGE                                      |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr (KEA)         | 7-196343-1 | Set zijpanelen voor e-Board Touch 2 75" Frame montage (kolommensysteem en EHA sytemen) |
|                       | 7-196344-1 | Set zijpanelen voor e-Board Touch 2 85" Frame montage (kolommensysteem en EHA sytemen) |





## PROFESSIONAL FLEX projectiebord

- Hoogwaardig, krasbestendig emaille projectieoppervlak
- Perfect voor projectie met ultra korte projectieafstand, korte projectieafstand of normale projectoren
- Mat geëmailleerd stalen afwerking, ideaal voor projectie en regelmatig beschrijven met boardmarkers (nat uitwisbaar)
- Hybride emaille stalen afwerking, de ideale combinatie van hoge kwaliteit projectie en schrijven met boardmarkers
- Legamaster PROFESSIONAL projectieborden zijn een ideale combinatie met eBeam Edge mobiele interactieve oplossingen
- Goede beeld- en contrastkwaliteit: „Hotspot“ minder zichtbaar bij projectie met een ultrashort projector
- Aluminium frame met lichtgrijze hoekdoppen van kunststof
- Zeer duurzaam emaille stalen oppervlak
- Eenvoudige wandmontage met verborgen bevestigingssysteem
- Bijzonder geschikt voor intensief en langdurig gebruik
- Lange of korte afleggoot
- Legamaster biedt 25 jaar garantie op het bordoppervlak bij gebruik in combinatie met andere accessoires van Legamaster



4:3 of 16:10 breedbeeld-  
formaat / Leverbaar in bord-  
formaten 77", 88" en 99"




Hoogwaardig,  
krasbestendig emaille  
projectieoppervlak



Wordt geleverd met  
korte afleggoot en  
wandmontage-kit

| PRODUCT LOGISTIEK          | PROFESSIONAL FLEX<br>PROJECTIEBORD 99INCH                                   | PROFESSIONAL FLEX<br>PROJECTIEBORD 88INCH        | PROFESSIONAL FLEX<br>PROJECTIEBORD 77INCH        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EAN (GTIN)                 | 8713797064811                                                               | 8713797064828                                    | 8713797064804                                    |
| Art. nr (KEA)              | 7-190013                                                                    | 7-190014                                         | 7-190012                                         |
| Lengte x Breedte x Hoogte  | 1.580 mm x 2.195 mm x 44 mm                                                 | 1.250 mm x 2.070 mm x 44 mm                      | 1.250 mm x 1.755 mm x 44 mm                      |
| Bruto gewicht              | 66.500 g                                                                    | 32.690 g                                         | 27.481 g                                         |
| Netto gewicht              | 41.500 g                                                                    | 29.421 g                                         | 24.733 g                                         |
| PRODUCT LOGISTIEK          | PROFESSIONAL FLEX HYBRID<br>PROJECTIEBORD 99INCH                            | PROFESSIONAL FLEX HYBRID<br>PROJECTIEBORD 88INCH | PROFESSIONAL FLEX HYBRID<br>PROJECTIEBORD 77INCH |
| EAN (GTIN)                 | 8713797064866                                                               | 8713797064873                                    | 8713797064859                                    |
| Art. nr (KEA)              | 7-190023                                                                    | 7-190024                                         | 7-190022                                         |
| Lengte x Breedte x Hoogte  | 1.580 mm x 2.195mm x 44 mm                                                  | 1.250 mm x 2.070mm x 44 mm                       | 1.250 mm x 1.7555 mm x 44 mm                     |
| Bruto gewicht              | 75.450 g                                                                    | 32.690 g                                         | 27.481 g                                         |
| Netto gewicht              | 50.450 g                                                                    | 29.421 g                                         | 24.733 g                                         |
| PRODUCT SPECIFICATIES      |                                                                             |                                                  |                                                  |
| Uitwisbaar                 | nat uitwisbaar / droog uitwisbaar, nat uitwissen voor intensief schoonmaken |                                                  |                                                  |
| Magnetisch                 | Ja                                                                          |                                                  |                                                  |
| Beschrijfbaar              | Ja                                                                          |                                                  |                                                  |
| Montage-interface          | Legamaster FLEX                                                             |                                                  |                                                  |
| Materiaal oppervlakte      | Projectie geëmailleerd staal / Hybride geëmailleerd staal                   |                                                  |                                                  |
| Materiaal frame            | Geanodiseerd aluminium                                                      |                                                  |                                                  |
| Nettodiepte                | 22 mm                                                                       | 22 mm                                            | 22 mm                                            |
| Maat diagonaal             | 99 Inch                                                                     | 88 Inch                                          | 77 Inch                                          |
| Externe afmetingen hoogte  | 1.550 mm                                                                    | 1.220 mm                                         | 1.220 mm                                         |
| Interne afmetingen breedte | 2.120 mm                                                                    | 2.000 mm                                         | 1.680 mm                                         |
| Interne afmetingen hoogte  | 1.510 mm                                                                    | 1.180 mm                                         | 1.180 mm                                         |
| Interne afmetingen diepte  | 2.080 mm                                                                    | 1.960 mm                                         | 1.640 mm                                         |
| Verpakkingsinhoud          | PROFESSIONAL projectiebord FLEX, Afleggoot, Wandmontagepakket               |                                                  |                                                  |
| Kleurcode hoeken           | 925/RAL7035                                                                 |                                                  |                                                  |
| Kleurnaam hoeken           | lichtgrijs                                                                  |                                                  |                                                  |
| Garantie op oppervlak      | 25 Jaar                                                                     |                                                  |                                                  |

| SPECIFICATIES    | PROJECTIEBORD FLEX VOOR INTERACTIVE PROJECTOREN                   |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ART. NR.         | PROFESSIONAL Projectiebord FLEX 87" voor interactieve projectoren | 7-190034 |
| AFMETINGEN       |                                                                   |          |
| Projectieformaat | 87" / 16:10                                                       |          |
| Buitenmaten      | 1429 x 2127 mm                                                    |          |
| Binnenmaten      | 1389 x 2087 mm                                                    |          |

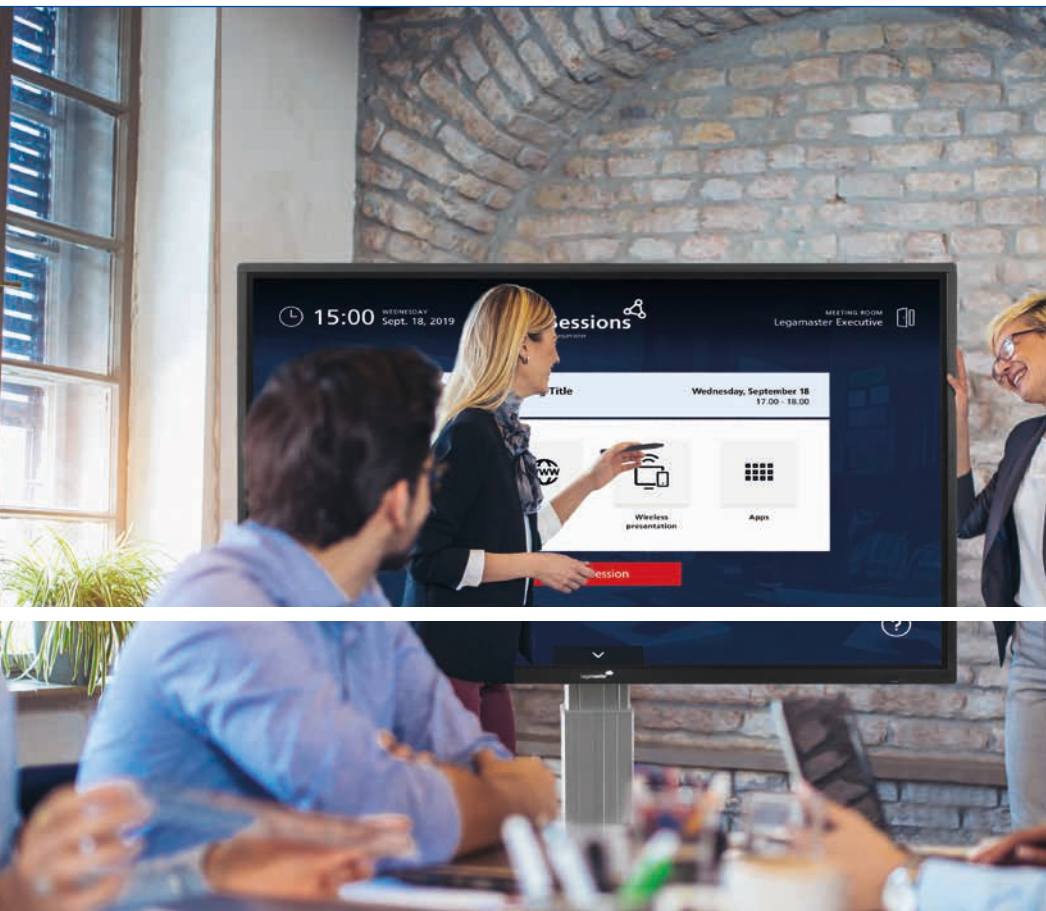

**Sessions**  
By Legamaster

## Sessions

### Transformeer uw vergaderingen in effectieve sessies

Haal het meeste uit uw Legamaster touchscreen met Sessions, een veilige en gebruiksvriendelijke software-oplossing die alle belangrijke fases van de vergadering dekt: planning, samenwerking en samenvatting. Sessions biedt een gebruiksvriendelijke en veilige omgeving voor interactieve vergaderingen, en voorziet daarmee in de behoeften van zowel de gebruiker als de organisatie. Dankzij het intuïtieve ontwerp helpt Sessions iedereen – van nieuwe gebruikers tot ervaren deskundigen – om van elke vergadering een succesvolle sessie te maken.

#### Plannen – Samenwerken – Samenvatten

De Sessions-software is ontworpen om bestaande werkmethoden te ondersteunen en effectiever te maken. Het creëert een unieke samenwerkingservaring met alle benodigde tools voor succesvolle vergaderingen en brainstormsessies.

#### Voordelen voor gebruikers

- Vergaderingen makkelijk plannen en beginnen
- Snelle toegang tot apps, bestanden en interactieve whiteboards
- Informatie direct samenvatten en met deelnemers delen

#### Voordelen voor de organisatie

- Optimaliseer de bezettingsgraad van uw vergaderruimtes
- Vereenvoudig het gebruik van digitale hulpmiddelen
- Alle instellingen zijn zelf te regelen en bescherm uw gegevens

#### PRODUCT SPECIFICATIES

Art. nr (KEA)

1972 61-1

1972 62-1

#### SESSIONS SOFTWARE

Sessions Lite



Sessions Full

# Plannen – Samenwerken – Samenvatten

- End-to-end software-oplossing die alle belangrijke aspecten van vergaderen dekt: planning, samenwerking en samenvatting
- Makkelijk te integreren met uw Exchange Server, tools voor videoconferencing, oplossingen voor bestandsopslag in de cloud (zoals Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive) en andere apps die uw bedrijf gebruikt
- Slim interactief whiteboard om te brainstormen, te tekenen en media toe te voegen (bijvoorbeeld afbeeldingen, video's, PDF's of

MS Office-documenten)

- Met de geïntegreerde AirServer-technologie kunt u het scherm van smartphones, tablets en laptops snel en gemakkelijk weergeven
- Geavanceerde tools voor beheerders om de installatie, instellingen (bijv. kioskmodus) en netwerkinstellingen te beheren
- On-screen meeting room management & boekingsmogelijkheid

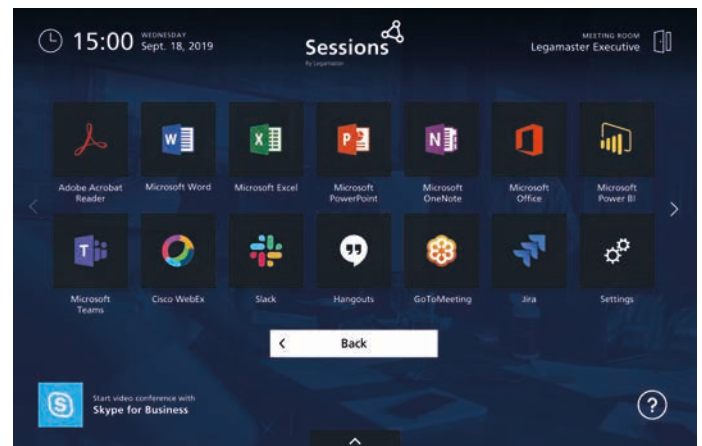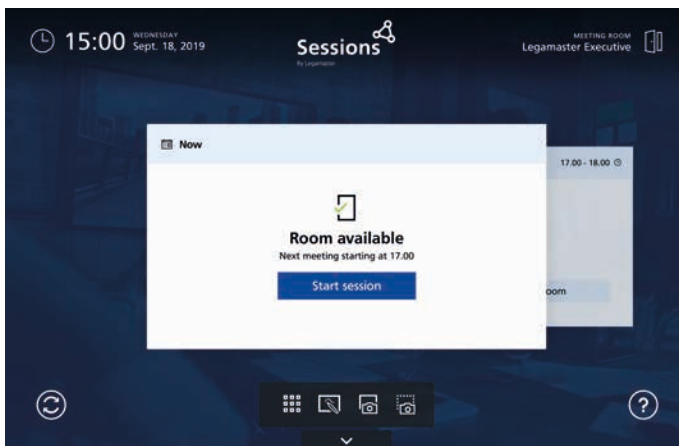

## Sessions Full vs. Sessions Lite

De Sessions-software is verkrijgbaar in twee versies: Sessions Full en Sessions Lite. Het belangrijkste verschil is dat Sessions Full de volledige versie is en de beste end-to-end ervaring biedt met:


### Ingebouwde integratie met Microsoft Exchange

De integratie met Microsoft Exchange zorgt voor efficiënt beheer van de vergaderruimtes. Het biedt via de functie 'ruimte vrijmaken' bovendien de mogelijkheid voor spontane vergaderingen. Vergaderruimtes hoeven nooit meer uren leeg te blijven omdat ze waren geboekt voor (regelmatig gehouden) vergaderingen die om wat voor reden dan ook niet plaatsvinden.

### Realtime bijdragen

In zowel Sessions Full als Sessions Lite kunt u het scherm van smartphones, tablets of laptops weergeven met gebruik van de AirServer-technologie. Alleen in Sessions Full kan in realtime aan de sessie worden bijgedragen via de Sessions-app (beschikbaar voor iOS en Android). Via de app kunnen deelnemers op hun apparaat verbinding maken met de sessie, documenten en bestanden op hun lokale drives delen, bijdragen aan het whiteboard en de resultaten makkelijk meenemen om daar later mee te werken. Dit verhoogt de betrokkenheid van het team aanzienlijk, aangezien iedereen ideeën kan visualiseren en actief aan de vergadering kan bijdragen.

| EIGENSCHAPPEN                                                         | SESSIONS FULL      | SESSIONS LITE      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Toegang                                                               | Lokaal, on-premise | Lokaal, on-premise |
| Licentie                                                              | 3-jarige licentie  | 3-jarige licentie  |
| Integratie met Microsoft Exchange voor beheer van vergaderruimtes     | X                  | -                  |
| Realtime bijdragen met de Sessions-app                                | X                  | -                  |
| Launcher voor het opstarten van apps                                  | X                  | X                  |
| Interactief whiteboard                                                | X                  | X                  |
| AirServer-technologie om het scherm van eigen apparaten weer te geven | X                  | X                  |
| Integratie met software voor videoconferencing                        | X                  | X                  |

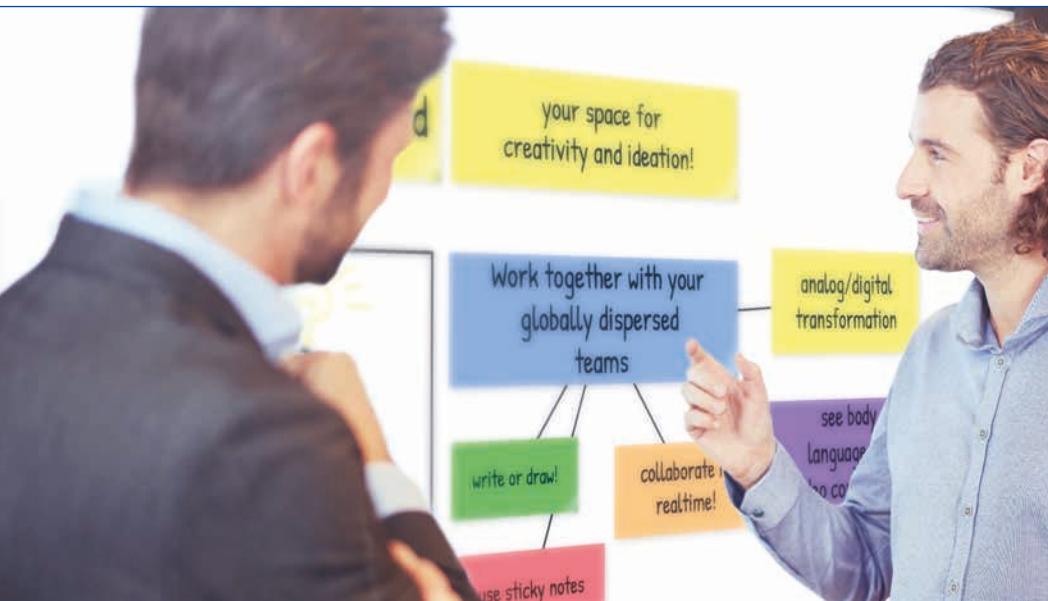

**GA NAAR**  
[www.legamaster.com/nexboard](http://www.legamaster.com/nexboard)  
**VOOR EEN GRATIS TRYOUT!**

## neXboard

**Digitaal whiteboard voor real-time samenwerken**

neXboard is een veelomvattende cloud-based, digitale oplossing voor real-time samenwerking op iedere locatie. Met neXboard kunnen gedachten ideeën en notities real-time en direct worden gedeeld. Nodig collega's of teamleden uit om tegelijkertijd hun ideeën toe te voegen en bij te dragen.



## Waarom kiezen voor neXboard en Legamaster e-Screens?

Registreer u via [www.legamaster.com/nexboard](http://www.legamaster.com/nexboard) om de volledige versie van neXboard te gebruiken. U kunt gebruik maken van alle opties en oplossingen die neXboard te bieden heeft, zoals automatisch opslaan, oneindig aantal borden, toegang tot een eigen neXboard portal.

Via het portal kunt u uw borden en projecten beheren, gebruikers uitnodigen en borden delen met gebruikers. Kijk op de volgende pagina om te zien wat u allemaal krijgt.

Geen gedachte gaat verloren

Toegang vanaf elk apparaat

Uw ideeën in verschillende formaten

Veilig

Reduceert reiskosten en bespaart tijd

Face-to-face waar ook ter wereld

Vraag deelnemers om hun mening

Makkelijk te personaliseren

en nog veel meer redenen

| PRODUCT SPECIFICATIES |            | NEXBOARD                                     |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Art. nr (KEA)         | 7-197051-1 | Legamaster neXboard e-Screen licentie 1 jaar |
|                       | 7-197052-1 | Legamaster neXboard manager licentie 1 jaar  |
|                       | 7-197051-3 | Legamaster neXboard e-Screen licentie 3 jaar |
|                       | 7-197052-3 | Legamaster neXboard manager licentie 3 jaar  |



## Easiteach

- Easiteach Next Generation is een complete klassikale onderwijs- en leerapplicatie, waarmee gebruikers perfect zijn uitgerust om boeiende lessen en hulpmiddelen te realiseren
- Easiteach bevat uitgebreide en krachtige - maar gemakkelijk inzetbare - tools
- Tools, die grenzen doen vervagen en waarmee docenten en studenten het optimale kunnen halen uit hun onderwijsmiddelen: PROFESSIONAL interactieve whiteboards en LCD/LED monitoren, projectoren en multimediatafels
- Easiteach is een krachtige en flexibele software applicatie om inspirerende interactieve lessen te ontwikkelen en te presenteren
- De applicatie staat garant voor een breed spectrum van crosscurricular onderwijsmiddelen voor lager en voortgezet onderwijs
- Gebruikers kunnen binnen één enkel document animaties, video, flashbestanden, tekst of numerieke activiteiten bundelen
- Specifiek voor opleidingen en klassikaal onderwijs ontwikkeld
- Het kan op diverse schooltypes en voor uiteenlopende vakken worden gebruikt
- Easiteach Next Generation beschikt over een groot aantal nuttige en interessante functies, die in het kader van doorlopende productontwikkeling constant worden bijgewerkt en aangevuld

| PRODUCT LOGISTIEK               |                                                                                                                                                                                                                             | EASITEACH SOFTWARE |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| EAN (GTIN)                      | 8713797067195                                                                                                                                                                                                               |                    | 8713797073813            |
| Art. nr (KEA)                   | 7-192300                                                                                                                                                                                                                    |                    | 7-192400                 |
| Lengte x Breedte x Hoogte       | 190 mm x 135 mm x 15 mm                                                                                                                                                                                                     |                    | 210 mm x 292 mm x 0,1 mm |
| Bruto gewicht                   | 110 g                                                                                                                                                                                                                       |                    | 5 g                      |
| Netto gewicht                   | 110 g                                                                                                                                                                                                                       |                    | 5 g                      |
| PRODUCT SPECIFICATIES           |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.5.8-10.10, Linux (Debian 6, Skolelinux 6, Ubuntu 10.10)                                                                                                         |                    |                          |
| Systeemvereisten                | Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8, 1.8GHz+, 512 MB RAM (2.5GHz+, 1GB RAM aanbevolen), 500MB disk space (1GB aanbevolen), Mac OSX 10.5.8-10.8, 2GHz+, 2GB (2.5GHz+aanbevolen), 10GB vrije schijfruimte |                    |                          |
| Ondersteunde talen              | Meertalig (39 talen)                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| Verpakkingsinhoud               | CD/DVD                                                                                                                                                                                                                      |                    | Licentie                 |



## In hoogte verstelbare montage-oplossingen voor e-Screens

### Kolommen

- Elektrisch in hoogte verstelbaar
- Soft start/stopfunctie
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Screen touchmonitoren
- De gewenste schermhoogte kan met één druk op de knop worden ingesteld
- Het kolommen systeem met elektrische hoogteverstelling is de ideale oplossing voor niet verrijdbare systemen
- Omdat het gewicht van de constructie op de grond rust, is dit systeem geschikt voor gebruik in ruimtes zonder harde wanden
- Stevig ontwerp met kwalitatief hoogwaardige LINAK® elektrische schuifkolom, voor veilig en betrouwbaar gebruik
- Het onderstel biedt voldoende ruimte voor een kleinere computer
- Ontworpen met speciale kabeloplossingen en een speciaal vak die de controller en bijvoorbeeld een stekkerdoos verbergt (behalve 98")
- Sleuf voor vergrendeling van Kensington-kabels (en soortgelijk) om uw apparatuur te beveiligen
- Geluidsarm tijdens gebruik
- De kleine versie is de ideale oplossing wanneer het e-Screen door zowel kinderen als volwassenen moet worden gebruikt



### Wand

- Innovatief veerontwerp
- In hoogte verstelbaar over 40 cm of 65 cm
- Voor professioneel gebruik
- Solide en robuuste constructie
- Gemakkelijk op juiste ooghoogte te brengen
- Op verschillende niveaus aan de wand te monteren
- Uitvoering met roestvast stalen behuizing
- Ingericht op veilig gebruik

### Verrijdbaar


- Elektrisch in hoogte verstelbaar
- Soft start/stopfunctie
- PC-houder voor kleinere pc's aan achterzijde (29cm x 17,5cm x 6cm)
- VESA 200x400, 400x400 and 600x400 display interfaces
- VESA 100 interface voor PC-montage
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Screen touchmonitoren
- De gewenste schermhoogte kan met één druk op de knop worden ingesteld
- Het systeem met elektrische hoogteverstelling is de ideale in hoogte verstelbare oplossing
- Stevig ontwerp met kwalitatief hoogwaardige LINAK® elektrische schuifkolom, voor veilig en betrouwbaar gebruik
- Het onderstel biedt voldoende ruimte voor een kleinere computer
- Ontworpen met speciale kabeloplossingen en een speciale hoes die de controller en bijvoorbeeld een stekkerdoos verbergt (behalve 98")
- Sleuf voor vergrendeling van Kensington-kabels (en soortgelijk) om uw apparatuur te beveiligen
- Stille motor



### Vrijstaand

- Elektrisch in hoogte verstelbaar
- Hoogteverstelling binnen een bereik van 60 cm
- Soft start/stopfunctie
- Systeem is geschikt voor e-Screens van 46" tot 85"
- XL vloerplaat voor vrijstaande plaatsing
- VESA 200x400, 400x400 and 600x400 display interfaces
- VESA 100 interface voor PC-montage
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Screen touchmonitoren
- De gewenste schermhoogte kan met één druk op de knop worden ingesteld
- De XL vloerplaat maakt vrijstaande plaatsing van het e-Screen mogelijk. Speciaal voor situaties waar geen verrijdbare oplossing benodigd is, maar er geen wand is om een kolom oplossing aan te monteren
- Stevig ontwerp met kwalitatief hoogwaardige LINAK® elektrische schuifkolom, voor veilig en betrouwbaar gebruik
- Het onderstel biedt voldoende ruimte voor een kleinere computer
- Ontworpen met speciale kabeloplossingen en een speciale hoes die de controller en bijvoorbeeld een stekkerdoos verbergt (behalve 98")
- Sleuf voor vergrendeling van Kensington-kabels (en soortgelijk) om uw apparatuur te beveiligen
- Geluidsarm tijdens gebruik

# FLEX-PROGRAMMA



## PRODUCT LOGISTIEK


## ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOMSYSTEEM

|               | Elektrisch in hoogte verstelbaar kolomsysteem XL<br>voor e-Screen 46-86inch | Elektrisch in hoogte verstelbaar kolomsysteem<br>voor e-Screen 46-86inch | Elektrisch in hoogte verstelbaar XL<br>kolomsysteem voor PTX-8500UHD e-Screen |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EAN (GTIN)    | 8713797075572                                                               | 8713797075565                                                            | 8713797075695                                                                 |
| Art. nr (KEA) | 7-194262                                                                    | 7-194261                                                                 | 7-194262-02                                                                   |
| Bruto gewicht | 35.734 g                                                                    | 31.234 g                                                                 | 69.500 g                                                                      |
| Netto gewicht | 30.400 g                                                                    | 26.000 g                                                                 | 59.500 g                                                                      |


## PRODUCT SPECIFICATIES

|                                              |                                                                                                                                                  |          |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Netvoeding                                   | 100-120V AC/60Hz, 220-240V AC/50Hz                                                                                                               |          |              |
| Stroomverbruik                               | 300 Watt                                                                                                                                         |          |              |
| Stroomverbruik stand-by                      | 0,1 Watt                                                                                                                                         |          |              |
| Bedrijfstemperatuur                          | 5-40 °C                                                                                                                                          |          |              |
| Beveiligingsslot                             | Ja                                                                                                                                               |          |              |
| Kabelcompartiment                            | Ja                                                                                                                                               |          |              |
| In hoogte verstelbaar                        | Ja                                                                                                                                               |          |              |
| Montage-interface                            | VESA 600x400, 400x400, 200x400                                                                                                                   |          | VESA 800x400 |
| Accessoires montage-interface                | VESA 100x100                                                                                                                                     |          |              |
| Materiaal frame                              | Geanodiseerd aluminium                                                                                                                           |          |              |
| Totale breedte                               | 674 mm                                                                                                                                           |          | 830 mm       |
| Min. totale hoogte                           | 1.409 mm                                                                                                                                         | 1.148 mm | 1.381 mm     |
| Max. totale hoogte                           | 2.009 mm                                                                                                                                         | 1.648 mm | 1.981 mm     |
| Bereik hoogte-instelling                     | 600 mm                                                                                                                                           | 500 mm   | 600 mm       |
| Totale diepte                                | 263 mm                                                                                                                                           | 263 mm   | 302,5 mm     |
| Verpakkingsinhoud                            | Kolomkabel 0,2 m, Control box, Control pad, Montage-instructies, Montagemateriaal, Voedingskabel 0,55 m, Voedingskabel 3,2 m, Wandmontagebeugels |          |              |
| Min. schermhoogte<br>(centrale VESA-montage) | 1.148 mm                                                                                                                                         | 887 mm   | 1.156 mm     |
| Max. schermhoogte<br>(centrale VESA-montage) | 1.748 mm                                                                                                                                         | 1.387 mm | 1.756 mm     |
| Max. belasting hoogte-instelbaar<br>systeem  | 150.000 g                                                                                                                                        |          | 160.000 g    |
| Max. gewicht scherm                          | 135.000 g                                                                                                                                        |          | 143.000 g    |
| Max. afmeting scherm                         | 86 Inch                                                                                                                                          |          | 98 Inch      |


## KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

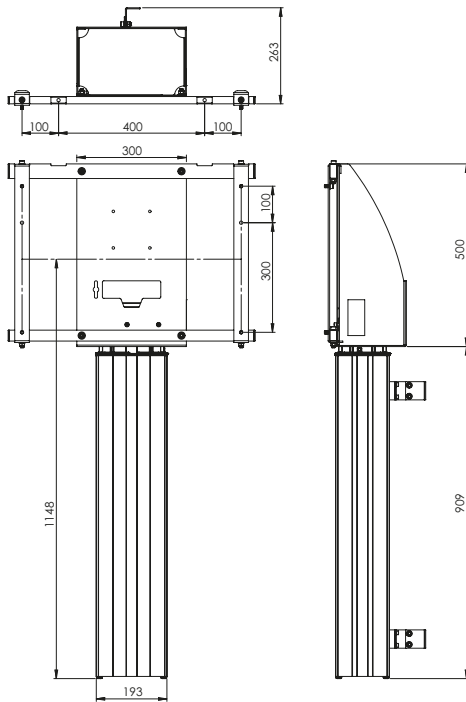

## KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING KLEINE-VERSIE

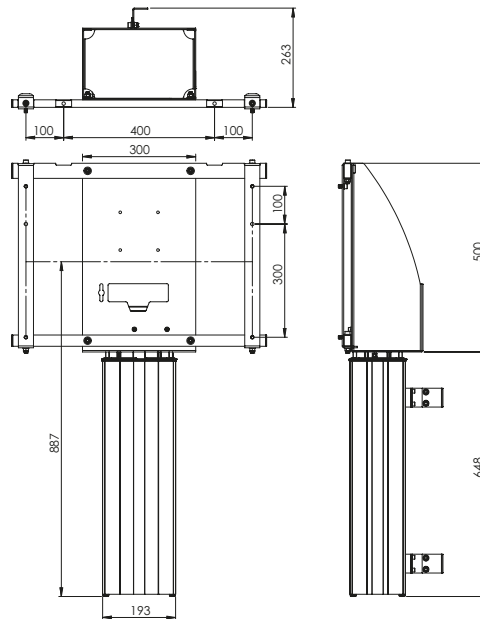

## VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

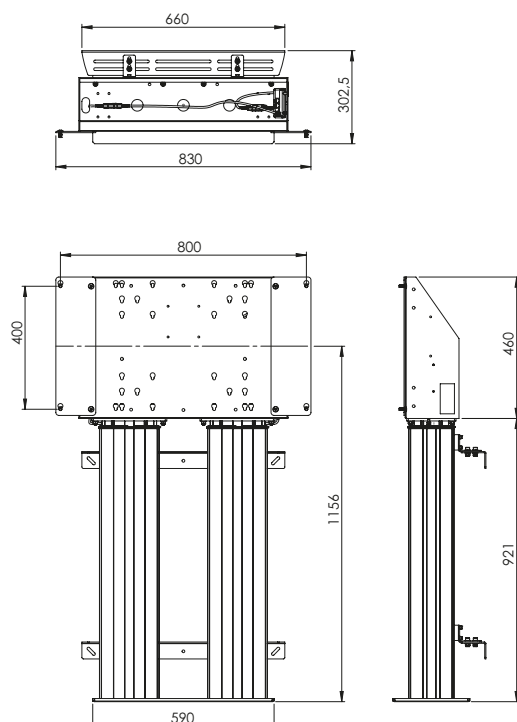


# FLEX-PROGRAMMA




| PRODUCT LOGISTIEK                         | ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR MOBIEL ONDERSTEL                                                                            |                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Elektrisch in hoogte verstelbaar mobiel onderstel voor e-Screen 46-86inch                                                    | Elektrisch in hoogte verstelbaar mobiel onderstel voor e-Screen 46-86inch | Elektrisch in hoogte verstelbaar mobiel onderstel XL voor e-Screen PTX-9800UHD e-Screen |
| EAN (GTIN)                                | 8713797070331                                                                                                                | 8713797075558                                                             | 8713797072496                                                                           |
| Art. nr (KEA)                             | 7-194251                                                                                                                     | 7-194252                                                                  | 7-194252-02                                                                             |
| Bruto gewicht                             | 46.833 g                                                                                                                     | 50.800 g                                                                  | 73.566 g                                                                                |
| Netto gewicht                             | 40.400 g                                                                                                                     | 44.800 g                                                                  | 59.324 g                                                                                |
| PRODUCT SPECIFICATIES                     |                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                         |
| Verrijdbaar                               | Ja                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                         |
| Netvoeding                                | 100-120V AC/60Hz, 220-240V AC/50Hz                                                                                           |                                                                           |                                                                                         |
| Stroomverbruik                            | 300 Watt                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                         |
| Stroomverbruik stand-by                   | 0,1 Watt                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                         |
| Bedrijfstemperatuur                       | 5-40 °C                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                         |
| Beveiligingsslot                          | Ja                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                         |
| Kabelcompartiment                         | Ja                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                         |
| In hoogte verstelbaar                     | Ja                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                         |
| Montage-interface                         | VESA 600x400, 400x400, 200x400                                                                                               |                                                                           | VESA 800x400                                                                            |
| Accessoires montage-interface             | VESA 100x100                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                         |
| Materiaal frame                           | Geanodiseerd aluminium                                                                                                       |                                                                           |                                                                                         |
| Totale breedte                            | 1.065 mm                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                         |
| Min. totale hoogte                        | 1.333 mm                                                                                                                     | 1.594 mm                                                                  | 1.563 mm                                                                                |
| Max. totale hoogte                        | 1.833 mm                                                                                                                     | 2.194 mm                                                                  | 2.163 mm                                                                                |
| Bereik hoogte-instelling                  | 500 mm                                                                                                                       | 600 mm                                                                    |                                                                                         |
| Totale diepte                             | 798 mm                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                         |
| Verpakkingsinhoud                         | Montage-instructies, Montagemateriaal, Control box, Control pad, Kolomkabel 0,2 m, Voedingskabel 3,2 m, Voedingskabel 0,55 m |                                                                           |                                                                                         |
| Min. schermhoogte (centrale VESA-montage) | 1.072 mm                                                                                                                     | 1.333 mm                                                                  | 1.335 mm                                                                                |
| Max. schermhoogte (centrale VESA-montage) | 1.572 mm                                                                                                                     | 1.933 mm                                                                  | 1.935 mm                                                                                |
| Max. belasting hoogte-instelbaar systeem  | 150.000 g                                                                                                                    |                                                                           | 160.000 g                                                                               |
| Max. gewicht scherm                       | 135.000 g                                                                                                                    |                                                                           | 143.000 g                                                                               |
| Max. afmeting scherm                      | 86 Inch                                                                                                                      |                                                                           | 98 Inch                                                                                 |



## VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

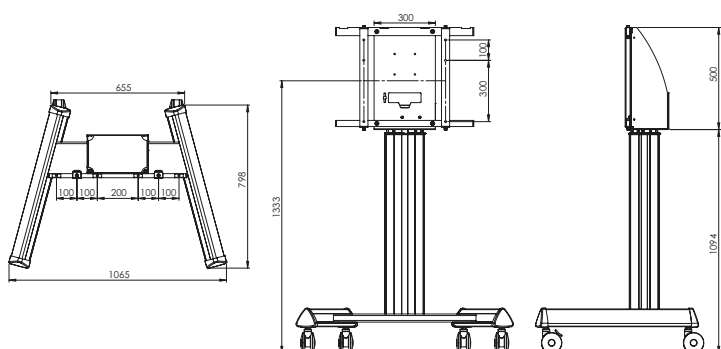

## VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING KLEINE-VERSIE

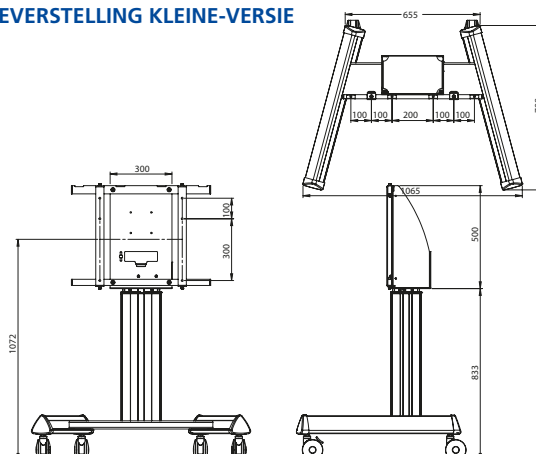

## VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING – DC XL-VERSION

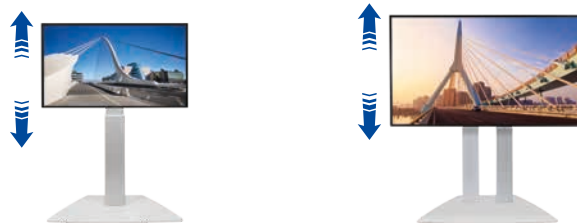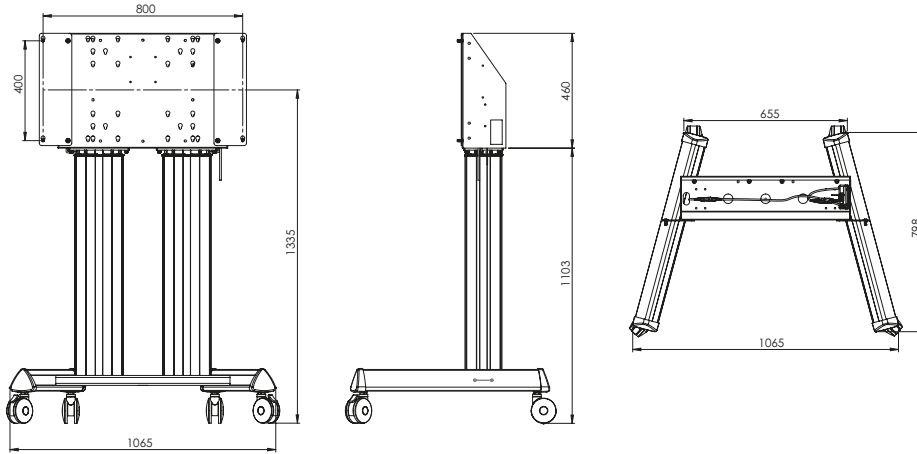


### PRODUCT LOGISTIEK


### ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOMSYSTEEM ELECTRICAL

|                                              | FEHA kolomstelsysteem voor<br>e-Screen 46-86inch                                                                             | FEHA kolomstelsysteem voor<br>PTX-9800UHD e-Screen | Vloetplaat<br>voor kolomstelsysteem |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EAN (GTIN)                                   | 8713797078795                                                                                                                | 8713797075688                                      | 8713797072595                       |
| Art. nr (KEA)                                | 7-194272                                                                                                                     | 7-194272-02                                        | 7-194369                            |
| Bruto gewicht                                | 75.300 g                                                                                                                     | 95.000 g                                           | 9.450 g                             |
| <b>PRODUCT SPECIFICATIES</b>                 |                                                                                                                              |                                                    |                                     |
| Verrijdbaar                                  | Nee                                                                                                                          |                                                    |                                     |
| Netvoeding                                   | 100-120V AC/60Hz, 220-240V AC/50Hz                                                                                           |                                                    |                                     |
| Stroomverbruik                               | 300 Watt                                                                                                                     |                                                    |                                     |
| Stroomverbruik stand-by                      | 0,1 Watt                                                                                                                     |                                                    |                                     |
| Bedrijfstemperatuur                          | 5-40 °C                                                                                                                      |                                                    |                                     |
| Beveiligingsslot                             | Ja                                                                                                                           |                                                    |                                     |
| Kabelcompartiment                            | Ja                                                                                                                           |                                                    |                                     |
| In hoogte verstelbaar                        | Ja                                                                                                                           |                                                    |                                     |
| Montage-interface                            | VESA 600x400, 400x400, 200x400                                                                                               | VESA 800x400                                       |                                     |
| Accessoires montage-interface                | VESA 100x100                                                                                                                 |                                                    |                                     |
| Materiaal frame                              | Geanodiseerd aluminium                                                                                                       |                                                    |                                     |
| Totale breedte                               | 1.206 mm                                                                                                                     |                                                    |                                     |
| Min. totale hoogte                           | 1.417 mm                                                                                                                     | 1.381 mm                                           |                                     |
| Max. totale hoogte                           | 2.017 mm                                                                                                                     | 1.981 mm                                           |                                     |
| Bereik hoogte-instelling                     | 600 mm                                                                                                                       |                                                    |                                     |
| Totale diepte                                | 691 mm                                                                                                                       |                                                    |                                     |
| Verpakkingsinhoud                            | Kolomkabel 0,2 m, Control pad, Control box, Montage-instructies, Montagemateriaal, Voedingskabel 0,55 m, Voedingskabel 3,2 m |                                                    |                                     |
| Min. schermhoogte<br>(centrale VESA-montage) | 1.156 mm                                                                                                                     |                                                    |                                     |
| Max. schermhoogte<br>(centrale VESA-montage) | 1.756 mm                                                                                                                     |                                                    |                                     |
| Max. belasting hoogte-instelbaar<br>systeem  | 150.000 g                                                                                                                    | 160.000 g                                          |                                     |
| Max. gewicht scherm                          | 135.000 g                                                                                                                    | 143.000 g                                          |                                     |
| Max. afmeting scherm                         | 85 Inch                                                                                                                      | 98 Inch                                            |                                     |

## VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

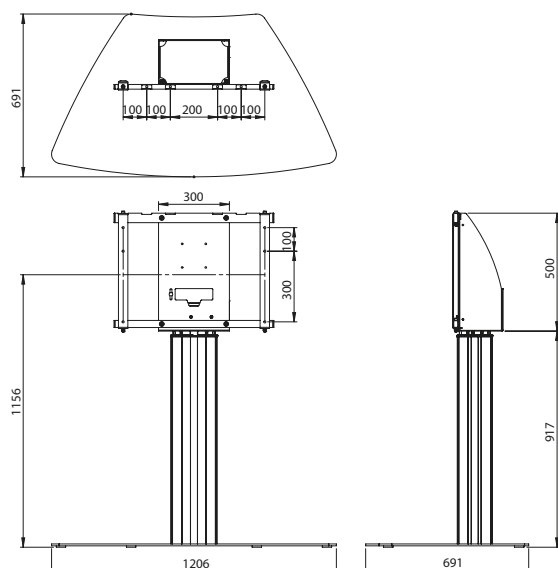

## VRIJSTAAND KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

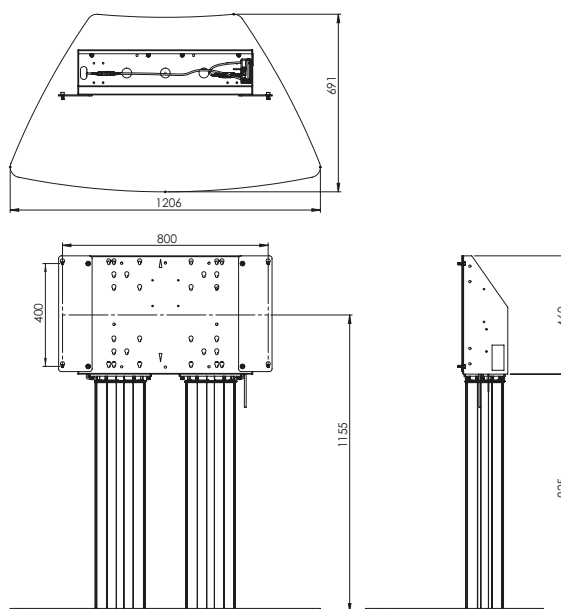



## PRODUCT LOGISTIEK

## IN HOOGTE VERSTELBAAR WANDMONTAGEBEUGEL


|               | In hoogte verstelbaar<br>wandmontagebeugel 41-70kg | In hoogte verstelbaar<br>wandmontagebeugel 67-129kg | In hoogte verstelbaar<br>wandmontagebeugel 66-95kg | In hoogte verstelbaar<br>wandmontagebeugel 105-180kg |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EAN (GTIN)    | 8713797073851                                      | 8713797073868                                       | 8713797078658                                      | 8713797085120                                        |
| Art. nr (KEA) | 7-191009                                           | 7-191109                                            | 7-191010                                           | 7-191110                                             |
| Bruto gewicht | 62.150 g                                           | 80.340 g                                            | 58.150 g                                           | 66.785 g                                             |
| Netto gewicht | 46.050 g                                           | 46.050 g                                            | 46.050 g                                           | 46.050 g                                             |

## PRODUCT SPECIFICATIES


|                          |                                       |                       |                    |                       |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| In hoogte verstelbaar    | Ja                                    |                       |                    |                       |
| Montage-interface        | VESA 600x400, 400x400                 | VESA 800x400, 600x400 | VESA 800 x 400 max | VESA 800x400, 600x400 |
| Totale breedte           | 558 mm                                | 923 mm                | 558 mm             | 923 mm                |
| Min. totale hoogte       | 600 mm                                | 1.059 mm              | 600 mm             | 1.059 mm              |
| Max. totale hoogte       | 1.000 mm                              | 1.659 mm              | 1.000 mm           | 1.659 mm              |
| Bereik hoogte-instelling | 400 mm                                | 650 mm                | 400 mm             | 650 mm                |
| Totale diepte            | 74 mm                                 | 161 mm                | 74 mm              | 161 mm                |
| Verpakkingsinhoud        | Montage-instructies, Montagemateriaal |                       |                    |                       |
| Max. afmeting scherm     | 55 Inch                               | 84 Inch               | 65 Inch            | 98 Inch               |

## IN HOOGTE VERSTELBAAR WANDMONTAGE

### BB650

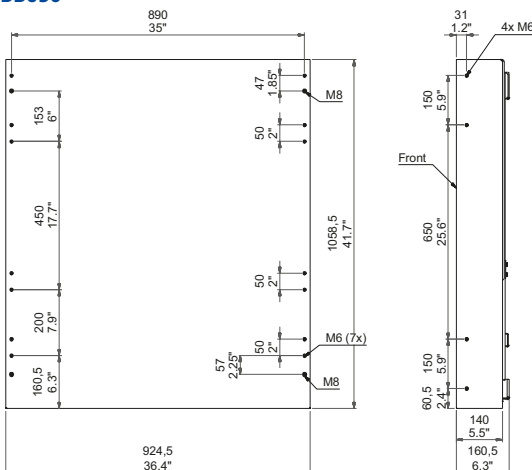

### BB400

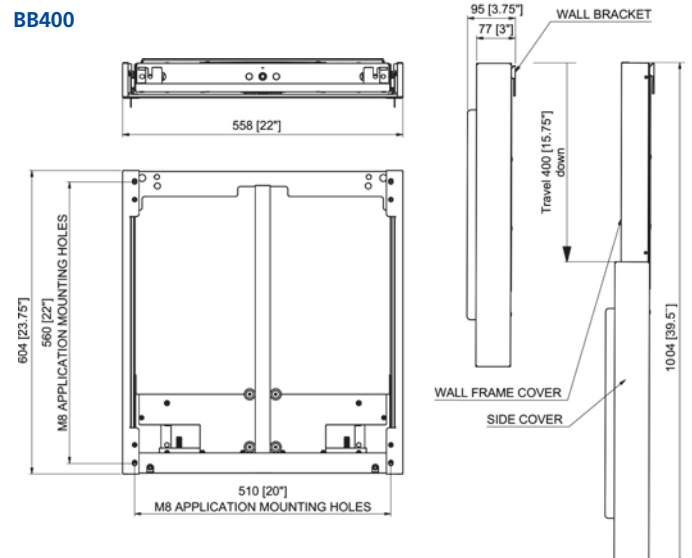



## e-Screen montage-oplossingen vaste hoogte

### Kolommen

- Speciaal ontworpen voor ruimtes zonder harde wanden
- De kolommen hebben een aantrekkelijk design
- Vier wandbevestigingsbeugels
- Optimaal gebruik van ruimte
- Gebruikersvriendelijk
- U kunt de hoogte van het e-Screen tijdens de installatie van het systeem verstellen
- Het gewicht van de constructie rust op de vloer





#### Verrijdbaar

- Perfecte mobiliteit dankzij het speciaal ontworpen verrijdbare onderstel
- Solide en robuuste constructie
- Uiterst stabiel verrijdbaar onderstel
- Aantrekkelijk design
- Gemakkelijk door één persoon te verplaatsen
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Screen touchmonitoren
- Gebruiksvriendelijk
- Ingericht op veilig gebruik
- Plaatsing van het laptopplateau op elke gewenste hoogte onder het bord
- Monitor hoogte kan worden ingesteld tijdens de installatie

#### Wand

- Een montageoplossing met ultravlak ontwerp
- Na installatie tot 445 mm zijwaarts te verplaatsen
- Het element voor de wandmontage kan tot 222 mm naar links of rechts van de kolommen worden verplaatst
- ClickConnect biedt een hoorbare klik wanneer het scherm juist bevestigd is
- Fijnafstelling van hoogte en positie na installatie
- Ingebouwde kabel bevestiging biedt eenvoudige toegang aan de onderzijde van het scherm
- Levering inclusief bevestigingsmiddelen

#### Wand voor 98"

- Solide en robuuste constructie
- Inclusief een veiligheidsbeugel
- De beugels worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal om het scherm aan de beugel te monteren




# FLEX-PROGRAMMA





| PRODUCT LOGISTIEK                    | FH KOLOMSYSTEEM                                      |                                           | FH MOBIEL ONDERSTEL                                  |                                            |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      | FH kolomsysteem voor e-Screen 46-86inch              | FH kolomsysteem voor e-Screen PTX-8500UHD | Mobiel onderstel voor e-Screen 65-86inch             | Mobiel onderstel voor PTX-8500UHD e-Screen | Mobiel onderstel voor e-Screen 46-55inch |
| EAN (GTIN)                           | 8713797073967                                        | 8713797072557                             | 8713797073912                                        | 8713797072540                              | 8713797075831                            |
| Art. nr (KEA)                        | 7-194241                                             | 7-194248                                  | 7-194211                                             | 7-194218                                   | 7-194217                                 |
| Lengte                               | 0                                                    | 620 mm                                    | 0                                                    | 1.000 mm                                   | 0                                        |
| Breedte                              | 0                                                    | 1.020 mm                                  | 0                                                    | 1.235 mm                                   | 0                                        |
| Hoogte                               | 0                                                    | 30 mm                                     | 0                                                    | 30 mm                                      | 0                                        |
| Bruto gewicht                        | 27.700 g                                             | 78.530 g                                  | 40.000 g                                             | 416.503 g                                  | 31.400 g                                 |
| Netto gewicht                        | 22.300 g                                             | 22.300 g                                  | 28.500 g                                             | 28.500 g                                   | 35.500 g                                 |
| PRODUCT SPECIFICATIES                |                                                      |                                           |                                                      |                                            |                                          |
| Verrijdbaar                          | Nee                                                  |                                           | Ja                                                   |                                            |                                          |
| Montage-interface                    | VESA 600x400, 400x400, 200x400                       |                                           | VESA 600x400, 400x400, 200x400                       |                                            |                                          |
| Materiaal frame                      | Geanodiseerd aluminium                               |                                           | Geanodiseerd aluminium                               |                                            |                                          |
| Totale breedte                       | 888 mm                                               |                                           | 1.396 mm                                             | 976 mm                                     |                                          |
| Totale hoogte                        | 1.800 mm                                             |                                           | 1.793 mm                                             |                                            |                                          |
| Totale diepte                        | 133 mm                                               |                                           | 798 mm                                               |                                            |                                          |
| Verpakkingsinhoud                    | Montage-instructies, Montagemateriaal, Laptopplateau |                                           | Montage-instructies, Montagemateriaal, Laptopplateau |                                            |                                          |
| Scherminhoud (centrale VESA-montage) | 1.498 mm                                             |                                           | 1.498 mm                                             |                                            |                                          |
| Max. gewicht scherm                  | /                                                    |                                           | 100.000 g                                            | 55.000 g                                   |                                          |
| Max. afmeting scherm                 | 86 Inch                                              | 86 Inch                                   | 86 Inch                                              | 55 Inch                                    |                                          |

## KOLOMMENSYSTEEM VASTE HOOGTE

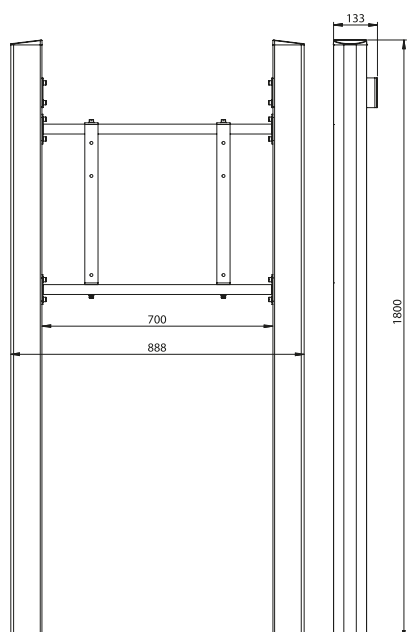

## VERRIJDBAAR ONDERSTEL VASTE HOOGTE

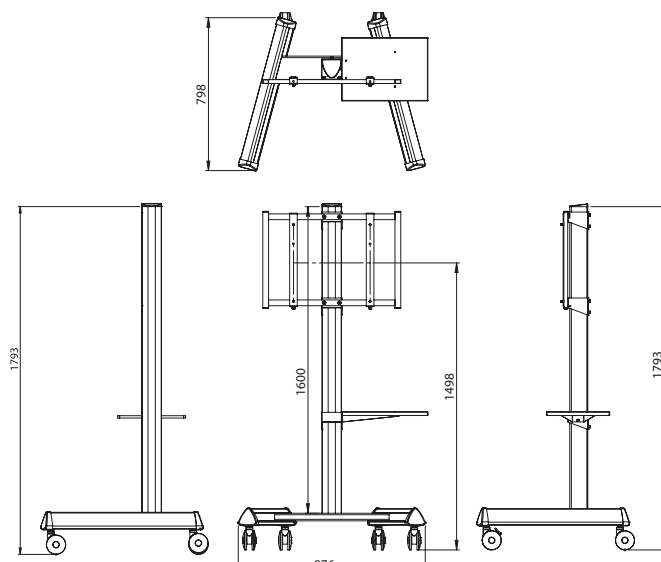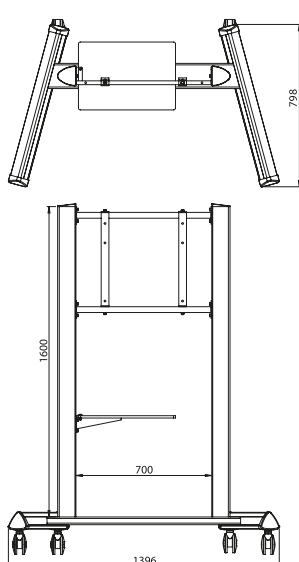


| PRODUCT LOGISTIEK     |  | WANDMONTAGEBEUGEL                               |                                                 |                                                   |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                       |  | Wandmontagebeugel<br>voor<br>e-Screen 58-75inch | Wandmontagebeugel<br>voor<br>e-Screen 84-85inch | Wandmontagebeugel<br>voor<br>PTX-9800UHD e-Screen |
| EAN (GTIN)            |  | 8713797065498                                   | 8713797069953                                   | 8713797082143                                     |
| Art. nr (KEA)         |  | 7-192200                                        | 7-192201                                        | 7-192203                                          |
| Lengte                |  | 946 mm                                          | 946 mm                                          | 1.190 mm                                          |
| Breedte               |  | 400 mm                                          | 400 mm                                          | 630 mm                                            |
| Hoogte                |  | 76,2 mm                                         | 76 mm                                           | 38 mm                                             |
| Bruto gewicht         |  | 7.550 g                                         | 7.550 g                                         | 12.050 g                                          |
| Netto gewicht         |  | 6.600 g                                         | 8.900 g                                         | 12.050 g                                          |
| PRODUCT SPECIFICATIES |  |                                                 |                                                 |                                                   |
| Montage-interface     |  | VESA 800x400 max.                               |                                                 | VESA 800x400                                      |
| Totale breedte        |  | 875 mm                                          | 1.230 mm                                        | 1.190 mm                                          |
| Totale hoogte         |  | 419 mm                                          | 419 mm                                          | 630 mm                                            |
| Totale diepte         |  | 50 mm                                           | 57 mm                                           | 38 mm                                             |
| Verpakkingsinhoud     |  | Montage-instructies, Montagemateriaal           |                                                 |                                                   |
| Max. gewicht scherm   |  | 90.700 g                                        | 113.400 g                                       | 143.000 g                                         |




VOOR 98"

## WANDMONTAGECOMPONENT

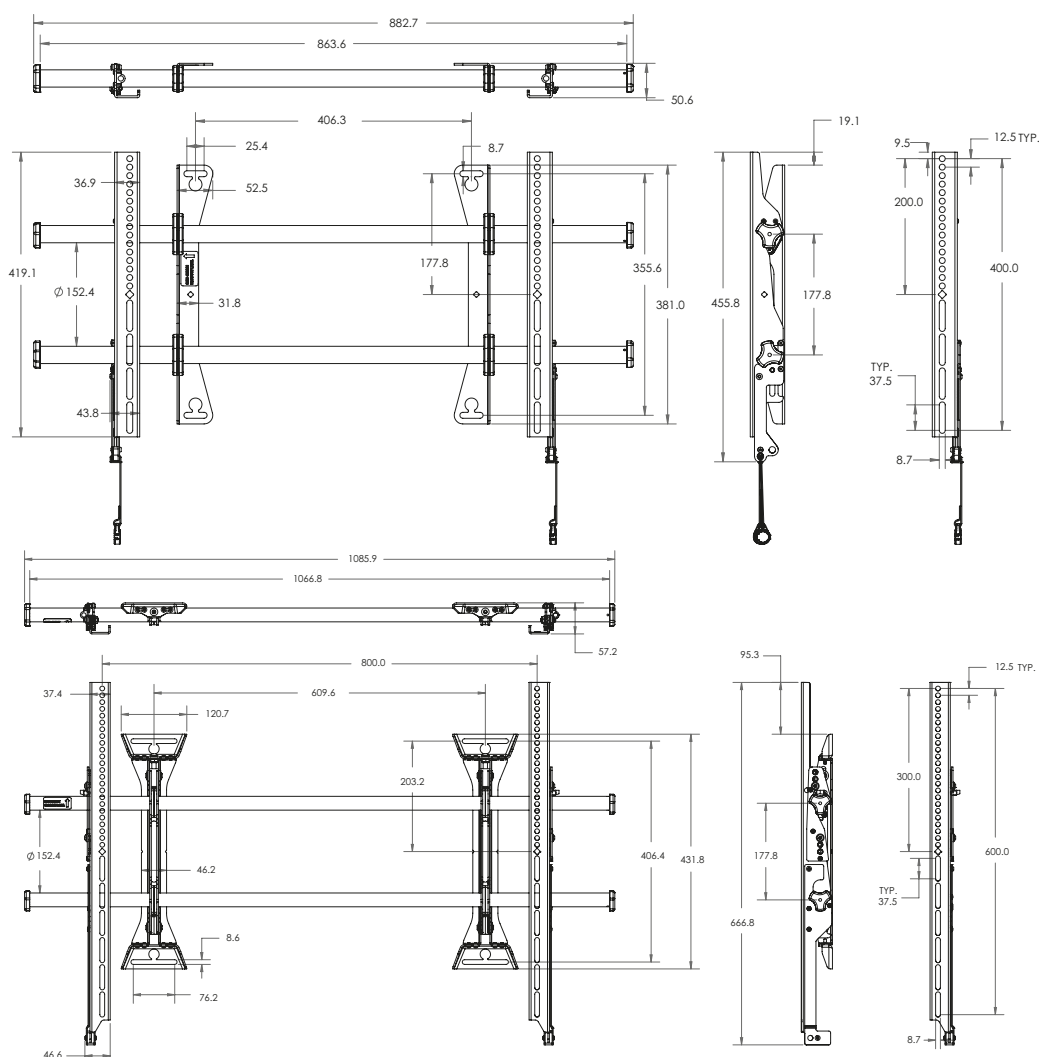

VOOR 98"

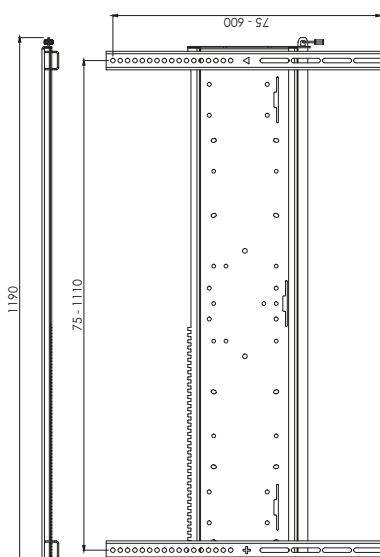



## Montage-oplossingen met hoogteverstelling voor e-Boards

### Contragewicht

- Kolomsysteem voor e-Board touch 2
- Het bord kan zakken tot 60 cm vanaf de vloer
- Wordt geleverd met afleggoot 139 cm
- Op- en neerwaartse beweging van het e-Board touch 2
- Het bord kan verticaal worden verschoven
- Geen of vrijwel geen trilling, dus de ideale en stabiele interactieve werkomgeving
- Het systeem werkt uitzonderlijk rustig en wordt, dankzij de robuuste en stabiele kolommen, gemakkelijk en geluidloos omhoog en omlaag geschoven
- Optimaal gebruik van ruimte
- Gebruiksvriendelijk
- Het schuifmechanisme is in de kolommen weggewerkt; dat staat garant voor een veilige werkomgeving
- Geschikt voor montage van e-Board touch 2 en projectiebord
- Geschikt voor montage van de projectorarmen van Legamaster



### Wand

- Hoogteverstelling binnen een bereik van 60cm
- Eenvoudige montage
- Optimaal gebruik van ruimte
- Ingericht op veilig gebruik
- Gebruiksvriendelijk
- Geen of vrijwel geen trilling, dus de ideale en stabiele interactieve werkomgeving
- Dankzij het robuuste en stabiele veer-mechanisme kan het e-Board gemakkelijk en geruisloos op en neer worden bewogen


### Verrijdbaar

- Elektrisch in hoogte verstelbaar
- Hoogteverstelling binnen een bereik van 50 of 60cm
- Soft start/stopfunctie
- Voor e-Board Touch en Projection Board FLEX
- Dubbel montagesysteem voor projectorarm, om trillingen te reduceren
- Inclusief pennengoot van 100 cm
- VESA 100 interface voor PC-montage
- Perfecte mobiliteit dankzij het speciaal ontworpen verrijdbare onderstel met driehoekig ontwerp van Legamaster
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Board Touch en projectieborden
- De gewenste schermhoogte kan met één druk op de knop worden ingesteld
- Gemakkelijk door één persoon te verplaatsen
- Stevig ontwerp met kwalitatief hoogwaardige LINAK® elektrische schuifkolom, voor veilig en betrouwbaar gebruik
- Het onderstel biedt voldoende ruimte voor een kleinere computer
- Ontworpen met speciale kabelbeheeroplossingen en een speciaal vak die de controller en bijvoorbeeld een stekkerdoos verbergt
- Sleuf voor vergrendeling van Kensington-kabels (en soortgelijk) om uw apparatuur te beveiligen
- Geluidsarm tijdens gebruik




### Kolommen

- Elektrisch in hoogte verstelbaar
- Hoogteverstelling binnen een bereik van 50 of 60cm
- Soft start/stopfunctie
- Voor e-Board Touch en projectiebord FLEX
- Twee beugels voor wandmontage
- Dubbel montagesysteem voor projectorarm, om trillingen te reduceren
- Inclusief pennengoot van 100 cm
- VESA 100 interface voor PC-montage
- Ontworpen voor ergonomisch gebruik van Legamaster e-Board Touch en projectieborden
- De gewenste schermhoogte kan met één druk op de knop worden ingesteld
- Omdat het gewicht van de constructie op de grond rust, is dit systeem geschikt voor gebruik in ruimtes zonder harde wanden
- Stevig ontwerp met kwalitatief hoogwaardige LINAK® elektrische schuifkolom, voor veilig en betrouwbaar gebruik
- Het onderstel biedt voldoende ruimte voor een kleinere computer
- Ontworpen met speciale kabelbeheeroplossingen en een speciaal vak die de controller en bijvoorbeeld een stekkerdoos verbergt
- Sleuf voor vergrendeling van Kensington-kabels (en soortgelijk) om uw apparatuur te beveiligen
- Geluidsarm tijdens gebruik
- De kleine versie is de ideale oplossing wanneer het e-Board door zowel kinderen als volwassenen moet worden gebruikt



| PRODUCT LOGISTIEK        |                                       | IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOMSYSTEEM |                       |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                          |                                       | HA kolomsysteem 290cm              | HA kolomsysteem 260cm |
| EAN (GTIN)               | 8713797072526                         |                                    | 8713797072533         |
| Art. nr (KEA)            | 7-195250-290                          |                                    | 7-195250-260          |
| Lengte                   | 2.930 mm                              |                                    | 620 mm                |
| Breedte                  | 260 mm                                |                                    | 1.020 mm              |
| Hoogte                   | 140 mm                                |                                    | 30 mm                 |
| Bruto gewicht            | 28.800 g                              |                                    | 26.000 g              |
| Netto gewicht            | 27.300 g                              |                                    | 24.500 g              |
| PRODUCT SPECIFICATIES    |                                       |                                    |                       |
| In hoogte verstelbaar    | Ja                                    |                                    |                       |
| Totale breedte           | 1.955 mm                              |                                    |                       |
| Min. totale hoogte       | 2.900 mm                              |                                    |                       |
| Max. totale hoogte       | 250 mm                                |                                    |                       |
| Bereik hoogte-instelling | 1.390 mm                              |                                    |                       |
| Verpakkingsinhoud        | Montage-instructies, Montagemateriaal |                                    |                       |


## IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOMMENSYSTEEM MET CONTRAGEWICHT

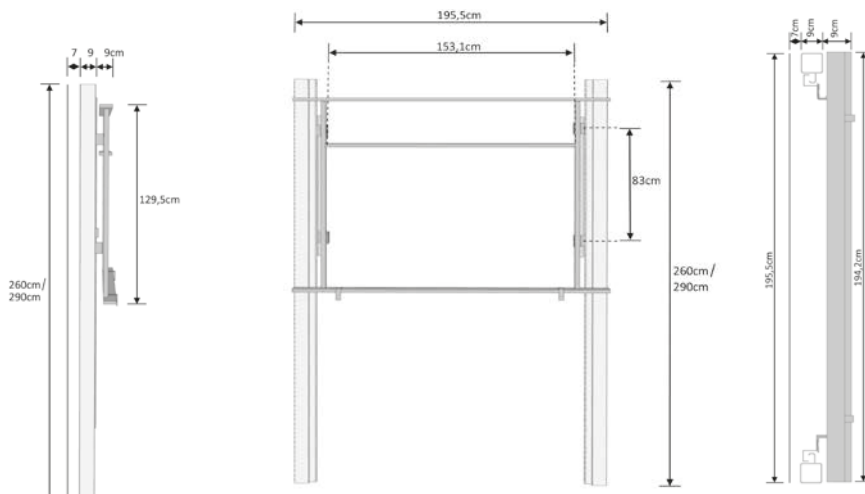



| PRODUCT LOGISTIEK                        |                                                      | IN HOOGTE VERSTELBAAR MONTAGEBEUGEL |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                          | HA montage-<br>beugel<br>S1 50-56kg                  | HA montage-<br>beugel<br>S2 55-62kg | HA montage-<br>beugel<br>S3 61-73kg | HA montage-<br>beugel<br>S4 73-84kg | HA montage-<br>beugel<br>S5 | HA montage-<br>beugel<br>S6 | HA montage-<br>beugel<br>S5L | HA montage-<br>beugel<br>S7 |
| EAN (GTIN)                               | 8713797058797                                        | 8713797059015                       | 8713797059046                       | 8713797059084                       | 8713797074155               | 8713797074162               | 8713797074179                | 8713797077552               |
| Art. nr (KEA)                            | 7-195212-01                                          | 7-195212-02                         | 7-195212-04                         | 7-195212-05                         | 7-195212-06                 | 7-195212-07                 | 7-195212-16                  | 7-195212-8                  |
| Bruto gewicht                            | 57.500 g                                             | 58.335 g                            | 57.750 g                            | 58.000 g                            | 57.500 g                    | 59.440 g                    | 59.080 g                     | 18.673 g                    |
| Netto gewicht                            | 46.050 g                                             | 46.050 g                            | 46.050 g                            | 46.050 g                            | 46.050 g                    | 46.050 g                    | 46.050 g                     | 17.656 g                    |
| PRODUCT SPECIFICATIES                    |                                                      |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| In hoogte verstelbaar                    | Ja                                                   |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Totale breedte                           | 1.390 mm                                             |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Totale hoogte                            |                                                      |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Min. totale hoogte                       | 1.300 mm                                             |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Max. totale hoogte                       | 1.475 mm                                             |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Bereik hoogte-instelling                 | 600 mm                                               |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Totale diepte                            | 294 mm                                               |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Lengte pennengootje                      | 1.000 mm                                             |                                     |                                     |                                     | 1.390 mm                    |                             |                              |                             |
| Verpakkingsinhoud                        | Montage-instructies, Montagemateriaal, Laptopplateau |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |
| Max. belasting hoogte-instelbaar systeem | 55.000 g                                             | 62.000 g                            | 73.000 g                            | 78.000 g                            | 90.000 g                    | 94.000 g                    | 90.000 g                     | 104.000 g                   |
| Max. bordafmeting                        | 112 Inch                                             |                                     |                                     |                                     |                             |                             |                              |                             |

## IN HOOGTE VERSTELBAAR WANDCOMPONENT

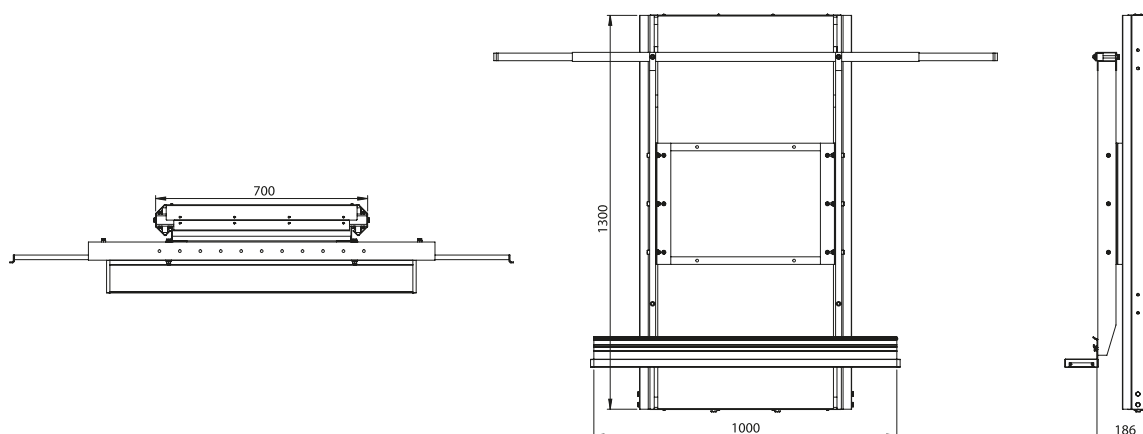


# FLEX-PROGRAMMA




| PRODUCT LOGISTIEK                        |                                                                              | ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR MOBIEL ONDERSTEL                            |                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | EHA mobiel onderstel voor e-Board Touch 2 75"                                | EHA mobiel onderstel voor e-Board Touch 2 75" XL (Alt. voor extra verlaging) | EHA mobiel onderstel voor e-Board Touch 2 85"/91" | EHA mobiel onderstel voor e-Board Touch 2 85"/91" XL (Alt. voor extra verlaging) |
| EAN (GTIN)                               | 8713797090421                                                                | 8713797090438                                                                | 8713797090445                                     | 8713797090452                                                                    |
| Art. nr (KEA)                            | 7-195295-01                                                                  | 7-195295-02                                                                  | 7-195296-01                                       | 7-195296-02                                                                      |
| PRODUCT SPECIFICATIES                    |                                                                              |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Verrijdbaar                              | Ja                                                                           |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Stroomverbruik                           | 300 Watt                                                                     |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Stroomverbruik stand-by                  | 0,1 Watt                                                                     |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Beveiligingsslot                         | Ja                                                                           |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Kabelcompartiment                        | Ja                                                                           |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| In hoogte verstelbaar                    | Ja                                                                           |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Totale breedte                           | 1.509 mm                                                                     |                                                                              | 1.809 mm                                          |                                                                                  |
| Min. totale hoogte                       | 1.685 mm                                                                     | 1.514 mm                                                                     | 1.685 mm                                          | 1.514 mm                                                                         |
| Max. totale hoogte                       | 2.185 mm                                                                     | 2.114 mm                                                                     | 2.185 mm                                          | 2.114 mm                                                                         |
| Bereik hoogte-instelling                 | 500 mm                                                                       | 600 mm                                                                       | 500 mm                                            | 600 mm                                                                           |
| Totale diepte                            | 798 mm                                                                       |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Lengte pennengootje                      | 1.000 mm                                                                     |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Verpakkingsinhoud                        | Stroomkabel 0,3m, Voedingskabel 3,2 m, Montage-instructies, Montagemateriaal |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Max. belasting hoogte-instelbaar systeem | 150.000 g                                                                    |                                                                              |                                                   |                                                                                  |
| Max. bordafmeting                        | 91 Inch                                                                      |                                                                              |                                                   |                                                                                  |

## VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

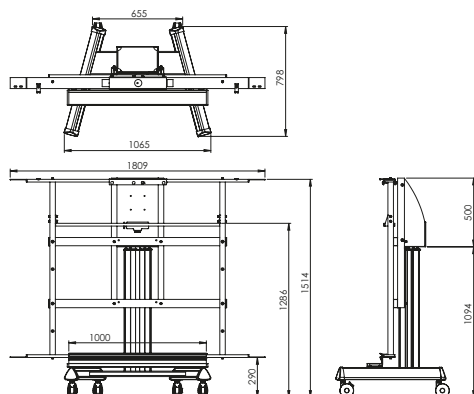


## VERRIJDBAAR ONDERSTEL MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - STANDAARD VERSIE

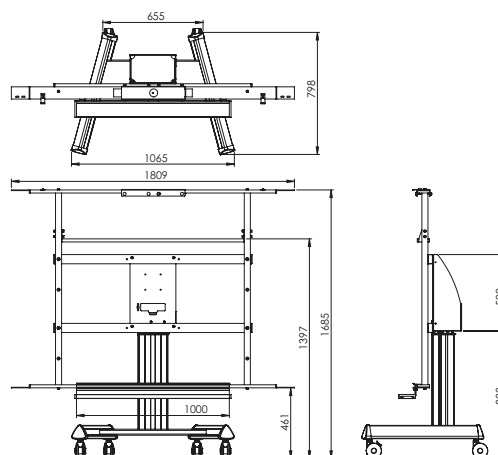




| PRODUCT LOGISTIEK                        |  | ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR KOLOMSYSTEEM                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  | Kolomsysteem<br>elektrisch in hoogte verstelbaar<br>voor e-Board Touch 2 75" XL<br>kleine stalen vloerplaat inbegrepen | Kolomsysteem<br>elektrisch in hoogte verstelbaar<br>voor e-Board Touch 2 75" XL<br>kleine stalen vloerplaat inbegrepen | Kolomsysteem<br>elektrisch in hoogte verstelbaar<br>voor e-Board Touch 2 85"/91" XL<br>kleine stalen vloerplaat inbegrepen | Kolomsysteem<br>elektrisch in hoogte verstelbaar<br>voor e-Board Touch 2 85"/91" XL<br>kleine stalen vloerplaat inbegrepen |
| EAN (GTIN)                               |  | 8713797090384                                                                                                          | 8713797090391                                                                                                          | 8713797090407                                                                                                              | 8713797090414                                                                                                              |
| Art. nr (KEA)                            |  | 7-195285-01                                                                                                            | 7-195285-02                                                                                                            | 7-195286-01                                                                                                                | 7-195286-02                                                                                                                |
| PRODUCT SPECIFICATIES                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Stroomverbruik                           |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 300 Watt                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Stroomverbruik stand-by                  |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0,1 Watt                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Beveiligingslot                          |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        | Ja                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Kabelcompartiment                        |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        | Ja                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| In hoogte verstelbaar                    |  |                                                                                                                        |                                                                                                                        | Ja                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Totale breedte                           |  | 1.509 mm                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                            | 1.809 mm                                                                                                                   |
| Min. totale hoogte                       |  | 1.504 mm                                                                                                               | 1.765 mm                                                                                                               | 1.504 mm                                                                                                                   | 1.765 mm                                                                                                                   |
| Max. totale hoogte                       |  | 2.004 mm                                                                                                               | 2.365 mm                                                                                                               | 2.004 mm                                                                                                                   | 2.365 mm                                                                                                                   |
| Bereik hoogte-instelling                 |  | 500 mm                                                                                                                 | 600 mm                                                                                                                 | 500 mm                                                                                                                     | 600 mm                                                                                                                     |
| Totale diepte                            |  |                                                                                                                        | 468 mm                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Lengte pennengootje                      |  |                                                                                                                        | 1.000 mm                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Verpakkingsinhoud                        |  | Stroomkabel 0,3m, Voedingskabel 3,2m, Montage-instructies, Montagemateriaal                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Max. belasting hoogte-instelbaar systeem |  |                                                                                                                        | 150.000 g                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| Max. bordafmeting                        |  |                                                                                                                        | 91 Inch                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                            |

#### KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - KLEINE-VERSIE

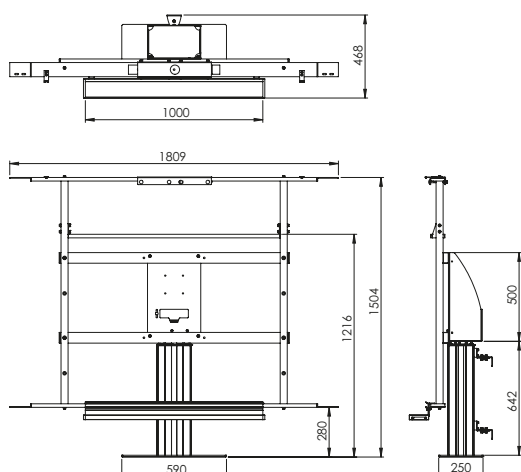

#### KOLOMMENSYSTEEM MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING - XL-VERSIE

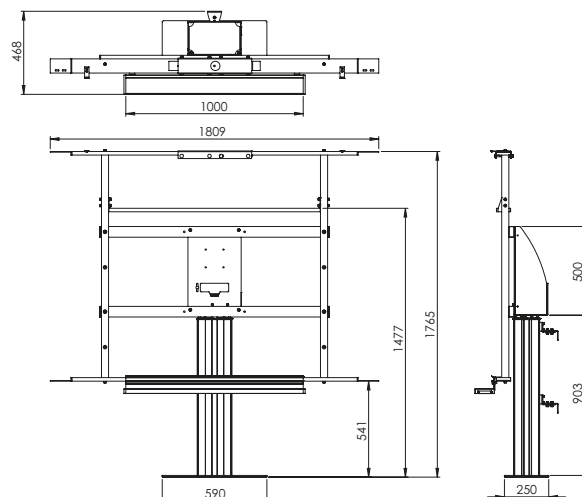

## Montage-oplossingen – vaste hoogte voor e-Boards

### Mobiel

- Verrijdbaar onderstel voor alle PROFESSIONAL e-Boards/e-Boards Touch
- Basis met 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 met rem
- Vloeroppervlak: B 1847 mm x D 798 mm
- Inclusief laptop plateau
- Inclusief lange afleggoot
- Perfecte mobiliteit dankzij het speciaal ontworpen verrijdbare onderstel
- Solide en robuuste constructie
- Uiterst stabiel verrijdbaar onderstel
- Aantrekkelijk design
- Zeer gemakkelijk door één persoon te verplaatsen
- Gebruiksvriendelijk
- Ingericht op veilig gebruik
- Plaatsing van het laptopplateau op elke gewenste hoogte onder het bord
- Geschikt voor montage van Legamaster e-Board Touch
- Gereed om Legamaster projector arm te monteren
- De kolommen hebben een modern driehoekig ontwerp
- Lichtgewicht bord



### Kolom

- Kolomsysteem voor PROFESSIONAL e-Boards
- Kolomafmetingen: max 260 cm hoog
- Speciaal ontworpen voor ruimtes zonder harde wanden
- Het gewicht van de constructie rust op de vloer
- De kolommen hebben een modern driehoekig design
- Vier wandbevestigingsbeugels
- Optimaal gebruik van ruimte
- Gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor montage van Legamaster PROFESSIONAL e-Board
- Geschikt voor montage van de FLEX-projector van Legamaster

## Projectorarmen


- Uiterst precieze afstemming; zelfs de meest gevoelige beamers kunnen exact worden afgesteld
- De buisopening is groot genoeg om de kabels van de beamer weg te werken
- Minimalistisch ontwerp met driehoekige elementen
- Geraffineerde kleurencombinatie van grijs metallic






| PRODUCT LOGISTIEK     | VASTE HOOGTE MOBIEL ONDERSTEL                        |                           | KOLOMSYSTEEM                                         |                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|                       | voor e-Board Touch                                   | voor e-Board Touch 87inch | voor e-Board Touch                                   | voor e-Board Touch 87inch |
| EAN (GTIN)            | 8713797070393                                        | 8713797074186             | 8713797074339                                        | 8713797074346             |
| Art. nr (KEA)         | 7-195221                                             | 7-195222                  | 7-195271                                             | 7-195272                  |
| Bruto gewicht         | 56.620 g                                             | 59.734 g                  | 48.375 g                                             | 49.369 g                  |
| Netto gewicht         | 42.100 g                                             | 43.200 g                  | 44.000 g                                             | 46.200 g                  |
| PRODUCT SPECIFICATIES |                                                      |                           |                                                      |                           |
| Verrijdbaar           | Ja                                                   |                           | Nee                                                  |                           |
| In hoogte verstelbaar | Nee                                                  |                           | Nee                                                  |                           |
| Totale breedte        | 1.874 mm                                             |                           | 1.289 mm                                             | 1.289 mm                  |
| Totale hoogte         | 1.793 mm                                             |                           | 2.600 mm                                             | 2.600 mm                  |
| Totale diepte         | 798 mm                                               |                           | 277 mm                                               | 277 mm                    |
| Lengte pennengootje   | 1.000 mm                                             | 1.390 mm                  | 1.000 mm                                             | 1.390 mm                  |
| Verpakkingsinhoud     | Montage-instructies, Montagemateriaal, Laptopplateau |                           | Montage-instructies, Montagemateriaal, Laptopplateau |                           |
| Max. bordafmeting     | 112 Inch                                             |                           | 112 Inch                                             |                           |

## VERRIJDBAAR ONDERSTEL VASTE HOOGTE

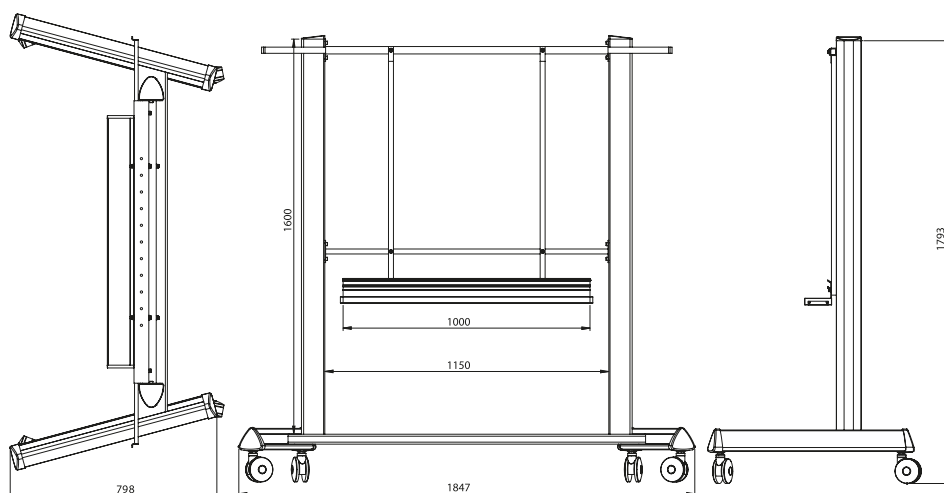

## KOLOMMENSYSTEEM VASTE HOOGTE

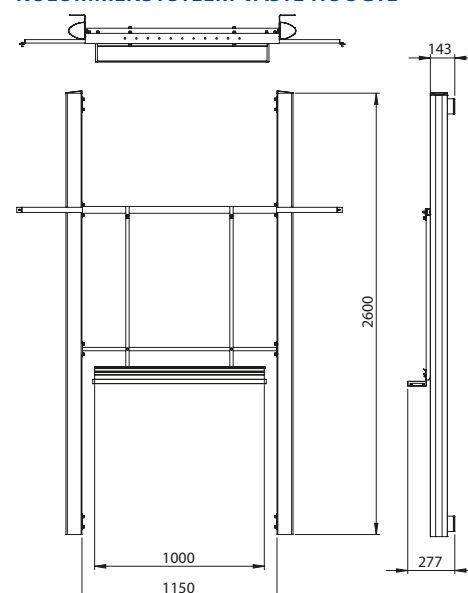

## PROJECTORARMEN

| PRODUCT LOGISTIEK          | PROJECTORARMEN |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FLEX projector wandmontage | 470mm          | 590mm      | 710mm      | 1200mm     | 1460mm     | 470-710mm  | 470-770mm  |
| Art. nr (KEA)              | 7-195412       | 7-195413   | 7-195414   | 7-195417   | 7-195418   | 7-195432-4 | 7-195432-5 |
| FLEX projectorsteun        | 470-1460mm     | 590-710mm  | 590-770mm  | 590-1010mm | 590-1460mm | 320-1200mm | 320-1460mm |
| Art. nr (KEA)              | 7-195432-8     | 7-195433-4 | 7-195433-5 | 7-195433-6 | 7-195433-8 | 7-195431-7 | 7-195431-8 |
| FLEX TPWM projectorsteun   | 470-470mm      | 470-590mm  | 470-1200mm | 470mm      | 590mm      | 710mm      | 770mm      |
| Art. nr (KEA)              | 7-195432-2     | 7-195432-3 | 7-195432-7 | 7-195422   | 7-195423   | 7-195424   | 7-195425   |



## Legamaster Airserver Connect

### Universal mirroring receiver

- Legamaster AirServer Connect biedt de snelste en eenvoudigste manier om uw scherm te delen. Geen apps of aanvullende hardware nodig
- De aangepaste Intel NUC-hardware biedt de mogelijkheid om in 4K met 60 fps te streamen
- De ondersteunde AirPlay-, Miracast- en Google Cast-protocollen maken dit een universele oplossing, geschikt voor alle apparaten. Van Mac tot Android en van Windows tot Chrome OS, Legamaster AirServer voorziet in al uw behoeften
- Het geïntegreerde gastnetwerk garandeert dat iedereen verbinding kan maken, zelfs personen die niet op het netwerk van het bedrijf of de school zijn aangesloten
- Legamaster AirServer Connect houdt uw netwerken veilig. Beheerders kunnen bevoegdheden instellen voor gebruikers die casten of streamen en zo een gesloten systeem aanbieden of gebruikers toegang tot het internet en LAN geven
- Omdat Legamaster AirServer Connect een dedicated apparaat is, draaien er nooit processen of andere softwareprogramma's op de achtergrond. Het systeem blijft net zo snel en veilig als het was toen het voor het eerst uit de doos gehaald werd



#### VOORDELEN:

- Geïntegreerd gastnetwerk
- Aangepast OS op basis van Linux
- Intel NUC-hardware
- +8 streams tegelijk
- Ondersteunt maximaal 4K UHD met 60 fps
- Ondersteunt AirPlay, Google Cast en Miracast
- Licentie voor AirServer inbegrepen
- Werkt met alle e-Screens van Legamaster

| PRODUCT LOGISTIEK         |  | UNIVERSAL MIRRORING RECEIVER AIRSERVER CONNECT |  |
|---------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| EAN (GTIN)                |  | 8713797090032                                  |  |
| Art. nr (KEA)             |  | 7-863110                                       |  |
| Lengte x Breedte x Hoogte |  | 142 mm x 122 mm x 115 mm                       |  |
| Bruto gewicht             |  | 1.000 g                                        |  |
| Netto gewicht             |  | 900 g                                          |  |
| PRODUCT SPECIFICATIES     |  |                                                |  |
| Streamingprotocollen      |  | Airplay, Miracast, Google Cast                 |  |
| IEC wereldstekker         |  | A,C,I,G                                        |  |
| Video standaard           |  | 4K UHD                                         |  |
| Uitgangsresolutie         |  | 3480px x 2160px                                |  |
| Output frame rate         |  | 60 fps                                         |  |
| Ingangsconnectoren        |  | Ethernet, USB 3.0 (4x)                         |  |
| Uitgangsconnectoren       |  | HDMI 2.0, VGA, Audio-out, mini-toslink         |  |
| Netvoeding                |  | 19V DC adapter                                 |  |
| Besturingssysteem         |  | Linux                                          |  |
| Beveiligingsslot          |  | Ja                                             |  |
| Montage-interface         |  | VESA 100x100                                   |  |
| Nettobreedte              |  | 142 mm                                         |  |
| Nettohoogte               |  | 114 mm                                         |  |
| Nettodiepte               |  | 124 mm                                         |  |
| Verpakkingsinhoud         |  | Voeding, bevestigingsmateriaal, QSUG, EULA     |  |
| Garantie op product       |  | 3 Jaar                                         |  |



## Soundbar

- Het LS2000 Active Sound System is een krachtige, tweewegs oplossing met geïntegreerde subwoofer voor een krachtige, heldere audio
- LS2000 kan eenvoudig aan de wand worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde wandmontageset
- Speciale bevestigingsbeugel voor montage op een FLEX-systeem beschikbaar
- Ontworpen voor gebruik in ruimtes tot 150 m<sup>2</sup>, zoals klaslokalen en grote vergaderruimtes
- LS2000 kan met een afstandsbediening of via het bedieningspaneel op het systeem worden bediend
- Geïntegreerde Bluetooth stelt gebruikers in staat om draadloos verbinding te maken
- Gemakkelijk te monteren aan e-Screens met EasyFix®
- De LS2000 biedt de mogelijkheid om de Legamaster LS3000 draadloze subwoofer aan te sluiten voor extra lage tonen



## Subwoofer

- 80 Watt output
- 8 inch driver
- Draadloze aansluiting met de Legamaster LS2000 Soundbar
- Aanvulling op ondersteunde Legamaster soundbars
- Geeft ultralage tonen voor een complete geluidsbeleving
- De draadloze verbinding maakt het mogelijk om het apparaat uit het zicht te plaatsen



| PRODUCT LOGISTIEK         |                                                                                                 | SOUNDBAR LS2000                              | SUBWOOFER LS3000         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| EAN (GTIN)                |                                                                                                 | 8713797090049                                | 8713797090056            |
| Art. nr (KEA)             |                                                                                                 | 7-198121                                     | 7-198122                 |
| Lengte x Breedte x Hoogte |                                                                                                 | 1.010 mm x 300 mm x 275 mm                   | 695 mm x 370 mm x 610 mm |
| Bruto gewicht             |                                                                                                 | 16.640 g                                     | 6.785 g                  |
| Netto gewicht             |                                                                                                 | 13.760 g                                     | 5.625 g                  |
| PRODUCT SPECIFICATIES     |                                                                                                 |                                              |                          |
| Impedantie                |                                                                                                 | 8 Ohm                                        | 4 Ohm                    |
| Signaal-ruis verhouding   |                                                                                                 | 85 dB                                        |                          |
| Ingangsconnectoren        |                                                                                                 | USB, Line-in 3,5mm jack, COAX, TOSLINK, 2RCA |                          |
| Netvoeding                |                                                                                                 | 100-240V AC                                  | 100-240V AC              |
| Stroomverbruik max.       |                                                                                                 | 80 Watt                                      | 80 Watt                  |
| Muzieksterkte             |                                                                                                 | 4x15W + 2x10W                                | 80 Watt                  |
| Frequentierespons (max)   |                                                                                                 | 120 Hz                                       | 30 Hz                    |
| Frequentierespons (min)   |                                                                                                 | 20.000 Hz                                    | 200 Hz                   |
| Nettobreedte              |                                                                                                 | 960 mm                                       | 250 mm                   |
| Nettohoogte               |                                                                                                 | 75 mm                                        | 330 mm                   |
| Nettodiepte               |                                                                                                 | 95 mm                                        | 300 mm                   |
| Volume                    |                                                                                                 | 83.325 ccm                                   |                          |
| Aanbevolen accessoires    |                                                                                                 | 50354                                        |                          |
| Verpakkingsinhoud         | Wandmontagepakket, Voedingseenheid, Afstandsbediening, 3,5mm to RCA adapter, RCA to 3,5mm cable |                                              |                          |
| Garantie op product       |                                                                                                 | 2 Jaar                                       | 2 Jaar                   |

## Ergonomische stylus voor e-Screen



- De stylus is voorzien van een ergonomische greep, die ultieme precisie waarborgt
- In vergelijking met vingeraanraking vraagt het gebruik van de stylus veel minder vingerdruk
- De stylus is een veilige en exacte methode voor het aanraken van het scherm

| PRODUCT LOGISTIEK |                                               | STYLUS PACK                                                 |                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art. nr (KEA)     | 7-192100                                      | 7-192110                                                    | 7-192120                                                    |
|                   | Ergonomische stylus<br>4 stuks per verpakking | Zeer nauwkeurige touch stylus TS2<br>3 stuks per verpakking | Zeer nauwkeurige touch stylus TS3<br>2 stuks per verpakking |

## e-Screen wisser

- Maak het wegvegen van aantekeningen op een interactief scherm (dat objectherkenning ondersteunt) natuurlijker door daar een wisser voor te gebruiken. De XTX e-Screen serie zal de wisser automatisch herkennen
- De wisser is magnetisch en kan aan de zij- of achterkant van het e-Screen worden bevestigd
- Alleen te gebruiken in combinatie met touchscreens met objectherkenning
- Software moet deze functie ondersteunen

### PRODUCT LOGISTIEK

Art. nr (KEA)

### e-SCREEN WISSER

7-870921



## e-Screen stylushouder

- Raak uw stylus nooit meer kwijt door hem in de stylushouder voor interactieve schermen te bewaren
- De stylushouder is magnetisch en kan aan de zijkant van het e-Screen worden bevestigd
- Gebruik de meegeleverde dubbelzijdige tape om de stylushouder aan niet-magnetische oppervlakken te bevestigen
- Stylus niet inbegrepen



### PRODUCT LOGISTIEK

Art. nr (KEA)

### e-SCREEN STYLUSHOUDER

7-870911

## e-Cleaner voor e-Screen

- Vochtige e-Cleaner doekjes voor éénmalig gebruik
- Voor regelmatige en grondige reiniging van touch schermen (zoals e-Screen, LCD-schermen en gewone computerbeeldschermen)
- Tegen bacteriën; hygiënisch
- Vingerafdrukken probleemloos te verwijderen
- Voor een schoon scherm zonder strepen
- Reinigingsmiddel in een alcoholoplossing; biologisch afbreekbaar
- De tissues worden per stuk afgegeven
- Droogt snel

### PRODUCT LOGISTIEK

Art. nr (KEA)

### e-CLEANER

7-121600



## e-Board Touch accessoire set

- Zorg dat u alles bij de hand heeft, met het accessoirepakket voor e-Board Touch 2.
- De meegeleverde stylus geeft u een zeer precieze aanraking en een natuurlijk schrijfgevoel.
- Gebruik boardmarkers in vier kleuren om uw gedachten en ideeën te noteren en veeg het oppervlak in een handomdraai schoon met de microvezeldoek
- Gebruik de bordreiniger en MagicWipe om het bord intensief te reinigen en zelfs de meest hardnekkige vlekken te verwijderen, inclusief permanente inkt.



### PRODUCT LOGISTIEK

### e-BOARD TOUCH ACCESSOIRE SET

Art. nr (KEA)

7-196900

## Videoconferencingpakket



### Videoconferencingpakket L Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 810MS\*, EasyFix camera bracket

- Dit pakket bestaat uit de grotere versie van Jabra SPEAK 810 en Vaddio ConferenceSHOT 10
- Het is bedoeld voor grotere vergaderruimtes met maximaal 15 personen en past perfect bij onze schermen in de STX- en XTX-serie
- De upgradepakketten voor videoconferencing zijn allemaal geoptimaliseerd voor alle toonaangevende UC-platformen. De Jabra-producten in de 'MS'-pakketten zijn officieel gecertificeerd voor Skype for Business

### Videoconferencingpakket S Jabra 810UC\*

- Voeg Jabra SPEAK 510 en Vaddio ConferenceSHOT 10 aan uw e-Screeninstallatie toe om een krachtig systeem voor videoconferencing en samenwerking te creëren
- Dit pakket is voor kleinere vergaderruimtes ontwikkeld en bedoeld voor gebruik in combinatie met STX e-Screens
- Dankzij de meegeleverde EasyFixcamerasteun voor Vaddio ConferenceSHOT 10 is deze oplossing snel en gemakkelijk te installeren



### PRODUCT LOGISTIEK

### VIDEOCONFERENCINGPAKKET

Art. nr (KEA)

7-870111

7-870112

7-870113

7-870114

Videoconferencing Upgrade Pack Jabra 810UC\*

Videoconferencing Upgrade Pack L Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 810MS\*, EasyFix camera bracket

Videoconferencing Upgrade Pack S Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 510UC\*, EasyFix camera bracket

Videoconferencing Upgrade Pack S Vaddio ConferenceSHOT 10, Jabra 510MS\*, EasyFix camera bracket

## OPS computer

- Pc-modules op basis van Intel® OPS (Open Pluggable Specification) voegen volledig geïntegreerde computerprestaties toe aan uw e-Screen van Legamaster
- Soepel draaiende applicaties in 4k-resolutie met de 7de generatie Intel® Core™ [i5/i7] Kaby Lake-processor, [8/16] GB Dual Channel SDRAM-geheugen en SSD harde schijf
- Meer gebruiksgemak aangezien de pc-module samen met uw e-Screen automatisch opgestart en uitgeschakeld wordt
- Snelle verbinding met draadloze en bedrade netwerken via de draadloze 802.11ac en Gigabit ethernetnetwerkadapters
- Eenvoudige verbinding met randapparatuur zoals draadloze toetsenborden, muizen en microfoons via de ingebouwde Bluetooth-adapter
- OPS-modules zijn snel en makkelijk te monteren en besparen kostbare tijd tijdens de installatie van het scherm
- Flexibel te onderhouden en upgraden, omdat de pc-module altijd te bereiken is



| PRODUCT LOGISTIEK                                             |                                        | OPS COMPUTER                      |                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                                               | OPS-2 i5 8GB RAM<br>128GB SSD Barebone | OPS-2 i5 8GB RAM<br>128GB SSD W10 | OPS-2 i7 16GB RAM<br>256GB SSD Barebone | OPS-2 i7 16GB RAM<br>256GB SSD W10 |
| Art. nr (KEA)                                                 | 7-861311-00                            | 7-861311-03                       | 7-861322-00                             | 7-861322-03                        |
| PRODUCT SPECIFICATIES                                         |                                        |                                   |                                         |                                    |
| 7de generatie Intel® Core™-processoren                        |                                        |                                   |                                         |                                    |
| Standaard OPS-formaat                                         |                                        |                                   |                                         |                                    |
| Dual Channel SDRAM DDR4 2133 MHz geheugen                     |                                        |                                   |                                         |                                    |
| SSD harde schijf                                              |                                        |                                   |                                         |                                    |
| 802.11ac wifi-module                                          |                                        |                                   |                                         |                                    |
| Gigabit ethernetadapter                                       |                                        |                                   |                                         |                                    |
| Bluetooth                                                     |                                        |                                   |                                         |                                    |
| Ondersteunt 4k-schermen met een verversingssnelheid van 60 Hz |                                        |                                   |                                         |                                    |

## OPS Break Out box

- Hiermee kunnen de USB-signalen van beide camera's, de microfoon, de USB-aansluiting aan de zijkant en de touch-aansluiting met een externe computer worden gebruikt
- U sluit één USB-kabel en HDMI-kabel op de Break-out Box aan om de externe computer met het XTX e-Screen te verbinden
- Voor gebruik met de XTX e-Screen touch monitor



| PRODUCT LOGISTIEK     |  | OPS BREAK OUT BOX |  |
|-----------------------|--|-------------------|--|
| Art. nr (KEA)         |  | 7-861221          |  |
| PRODUCT SPECIFICATIES |  |                   |  |
|                       |  | HDMI 2.0          |  |
|                       |  | USB 3.0           |  |

## eBeam Edge Plus

- eBeam Edge Plus is het meest complete en compacte mobiele interactieve whiteboardsysteem dat op de markt verkrijgbaar is
- Verandert een bestaand whiteboard (klaslokaal) in een interactieve werkruimte
- Plaats de eBeam Edge Plus op het whiteboard, installeer de software en bestuur uw computer vanaf het whiteboard met behulp van de eBeam Edge stylus, een interactieve pen met ingebouwde muisfuncties
- Houd de aandacht van uw publiek vast met dynamische presentaties en lessen boordevol media, en betrek uw toehoorders erbij via interactie op het whiteboard
- Dit compacte, uitgekiende licht-gewichtssysteem past gemakkelijk in elke laptoptas
- De eBeam Edge Plus werkt met standaard-projectoren en zowel met Windows- als Apple- computers
- Kan dankzij geïntegreerde magneten snel en gemakkelijk aan een stalen oppervlak worden bevestigd
- Wordt compleet met roestvrijstalen bevestigingsplaten voor niet-magnetische oppervlakken geleverd, zodat de eBeam Edge altijd op exact dezelfde plek kan worden geplaatst en u deze minder vaak hoeft te kalibreren
- Kalibratie met één knop



| PRODUCT LOGISTIEK                   | eBEAM EDGE PLUS USB                                                                                                                                                                                 | eBEAM EDGE PLUS DRAADLOOS |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| EAN (GTIN)                          | 8713797082112                                                                                                                                                                                       | 8713797082129             |
| Art. nr (KEA)                       | 7-164540                                                                                                                                                                                            | 7-164550                  |
| Lengte x Breedte x Hoogte           | 300 mm x 300 mm x 45 mm                                                                                                                                                                             | 205 mm x 195 mm x 45 mm   |
| Bruto gewicht                       | 997 g                                                                                                                                                                                               | 650 g                     |
| Netto gewicht                       | 700 g                                                                                                                                                                                               | 575 g                     |
| PRODUCT SPECIFICATIES               |                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Netvoeding                          | USB                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Kalibratiepunten                    | 9                                                                                                                                                                                                   |                           |
| Ondersteunde besturingssystemen     | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OSX 10.5.8-10.10                                                                                                                              |                           |
| Bedrijfsbereik                      | 50 m                                                                                                                                                                                                |                           |
| Systeemvereisten                    | Windows XP, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OSX 10.6-10.10, Intel Pentium Dual-Core, 2.1GHz, 2GB RAM, Intel Core Duo, 1.5GHz, 2GB RAM, 250MB disk space, USB 2.0, USB 3.0 |                           |
| Ondersteunde talen                  | Meertalig (20 talen)                                                                                                                                                                                |                           |
| Muismodus                           | Ja                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Ebeam-muis Stylus                   | eBeam Edge stylus met ingebouwde muisfuncties                                                                                                                                                       |                           |
| Low-batterymonitor                  | Ja                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Computerinterface                   | USB 2.0                                                                                                                                                                                             |                           |
| Levensduur batterij draadloze ebeam | 12 u                                                                                                                                                                                                | 8 u                       |
| Oplaadtijd draadloze ebeam          | 3 u                                                                                                                                                                                                 | 3 u                       |
| Verpakkingsinhoud                   | AAA batterij, USB draadloze adaptor, polskoord, 1 pakket reserve stylus punten, 2 monteer platen, USB kabel, CB met eBeam edcatie suite en eBeam werkruimte                                         |                           |
| Max. actief bordoppervlak           | 490x150 cm                                                                                                                                                                                          |                           |
| Min. actief bordoppervlak           | 43x28 cm                                                                                                                                                                                            |                           |
| Garantie op product                 | 3 Jaar                                                                                                                                                                                              |                           |

| PRODUCT LOGISTIEK | eBEAM PROJECTION STYLUS INTERACTIEF | eBEAM EDGE STYLUS INTERACTIEF |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| EAN (GTIN)        | 8713797059497                       | 8713797060752                 |
| Art. nr (KEA)     | 7-166000                            | 7-164200                      |

## NEC projectoren

voor PROFESSIONAL e-Board touch 2 en projectiebord

Legamaster biedt een divers assortiment aan NEC projectoren. In combinatie met het Legamaster PROFESSIONAL e-Board touch 2 of projectiebord heeft u hiermee dé totaaloplossing voor lesgeven of presenteren.

Doordat het NEC beamerassortiment continu ontwikkelt raden wij u aan contact met uw Legamaster dealer op te nemen voor een actueel overzicht van de mogelijkheden.



# Projectoren NEC

Empowered by Innovation

**NEC**



# Legamaster, een merk met ervaring!

Legamaster is lid van de internationaal vermaarde edding group en volgt de filosofie van haar moedermaatschappij.

Deze filosofie waarborgt hoge kwaliteit in een internationale markt, gesteund door lokale distributie en klantenondersteuning



Pionier en marktleider  
op het gebied van  
presentatiehulpmiddelen

60  
YEARS

60 jaar ervaring in  
visuele communicatie



Er wordt elke 3 seconden  
een product verkocht



Aanwezig in meer  
dan 50 landen



Het assortiment omvat  
meer dan 1500 producten



## Garantie

Alle Legamaster-producten zijn volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontworpen en vervaardigd. Alle producten komen in Europa met een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Verder biedt Legamaster specifieke garanties op oppervlakken, die met symbolen in de productinformatie worden aangeduid.



## Lean

Legamaster heeft de Lean-methodologie als een dagelijkse werkwijze geïmplementeerd en stelt daarbij de klant centraal. Dankzij deze methodologie kunnen we snel schakelen in onze samenwerking. Met behoud van productkwaliteit en scherpe prijzen.

# “Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord”

– strategie van edding AG –



## People

Legamaster werkt in overeenstemming met de norm OHSAS 18001, en voldoet aan de wereldwijd geaccepteerde norm met vereisten ten aanzien van een managementsysteem voor veiligheid en gezondheid.

## Planet

Bescherming van het milieu is een belangrijk doel en een kernaspect van de Legamaster-organisatie. We hebben een ISO 14001-gecertificeerd EMS geïmplementeerd om energie, grondstoffen en afval efficiënt te beheren en onze milieuprestatie continu te meten en bewaken. Voorbeelden zijn:



### Productontwikkeling

Het milieu is een kernaspect van productontwikkeling en waarborgt milieuvriendelijke productprestaties, functies en voorzieningen.



### Logistiek

Producten worden waar mogelijk getransporteerd met milieuvriendelijke vorkheftrucks die voldoen aan de Euro 5-norm. Productscansysteem reduceert aantal handelingen met vorkheftrucks. Onverwarmde verzendruimte.

## Profit

Legamaster heeft het ISO 9001-certificaat verdiend door economische doelen in evenwicht te houden met sociale en milieudoelstellingen.



### Afvalbeheer

Onze procedures zijn uiteengezet in een handboek voor een economisch en milieuverantwoord systeem voor het verwijderen van afval.



### Energiebesparend beleid

Wij volgen milieuvoorschriften en hebben energiebesparende maatregelen getroffen zoals de installatie van lichtsensoren en de implementatie van een verantwoord printbeleid en videoconferencingsystemen.





Lined area for notes, consisting of multiple horizontal blue lines.



## Maak kennis met de veelzijdigheid en kwaliteit van Legamaster!

Als sterk merk van het edding-concern is Legamaster zonder meer de eerste keuze voor hedendaagse en in het oog springende visualisering en presentatie. Of het nu gaat om onderwijs, seminars, conferenties of bijeenkomsten, naast een uitgebreid assortiment van Legamaster Electronics, biedt Legamaster een uitgebreid assortiment van flipovers, whiteboards en prikborden, presentatiehulpmiddelen, planningstools, inrichtingssystemen en accessoires.

Legamaster International B.V.  
Kwinkweerd 62  
Postbus 111  
7240 AC Lochem  
Tel: +31(0)573-713000  
E-mail: [infonl@legamaster.com](mailto:infonl@legamaster.com)  
Website: [www.legamaster.com](http://www.legamaster.com)

Legamaster bvba  
Mechelen Campus  
Schaliënhoevedreef 20 J  
B-2800 Mechelen  
Tel: +32(0)15-280101  
E-mail: [infobelux@legamaster.com](mailto:infobelux@legamaster.com)  
Website: [www.legamaster.com](http://www.legamaster.com)